



Přehled doporučených technických prostředků a osobních ochranných prostředků požární ochrany pro jednotky SDH obcí Středočeského kraje

Schvalují:

brig. gen. Ing. Miloslav Svatoš
ředitel HZS Středočeského kraje

Zpracoval:

plk. Mgr. Jiří Jedlička
HZS Středočeského kraje

Verze ke dni 9. 1. 2025

OBSAH

Úvod.....	9
Doporučené technické prostředky pro JSDHO kategorie JPO II, JPO III a JPO V s CAS	11
Hasičská hadice B75	15
Hasičská hadice B75 krátká.....	15
Hasičská hadice C52	16
Hasičská hadice D25	16
Savice – sací hadice	17
Sací koš.....	17
Batoh pro "D" program s vybavením.....	17
Rozdělovač C-B-C	19
Hadicový přechod C/D	19
Hadicový přechod B/C	19
Přechod 125z/110z	19
Přechod 110z/75din.....	19
Sběrač 2x75.....	20
Deflektor.....	20
Přetlakový ventil	20
Kulový ventil B75.....	21
Kombinovaná proudnice C52.....	21
Proudnice M2 (CAS 15, CAS 20, CAS 24, CAS 27).....	21
Proudnice M4 (CAS 30, CAS 32).....	22
Proudnice S2 (CAS 15, CAS 20, CAS 24, CAS 27)	22
Proudnice S4 (CAS 30, CAS 32)	23
Pěnový přiměšovač	23
Savice přiměšovače D25	23
Lafetová proudnice (vč. stojanu a sloupu).....	24
Hadicový koš na hadice B75	24
Hadicový koš na hadice C52	25
Hadicový koš na hadice D25	25
Vysokotlaková hadice s proudnicí	25
Nástavec k podzemnímu hydrantu	26
Klíč k podzemnímu hydrantu	26

Klíč k nadzemnímu hydrantu	26
Klíč na spojky jednostranný	27
Klíč na spojky oboustranný	27
Řetězová motorová pila „těžká“	27
Řetězová motorová pila „střední“	28
Aku úhlová bruska	28
Přetlakový ventilátor akumulátorový	29
Plovoucí čerpadlo	29
Kalové čerpadlo	29
Elektrocentrála	30
Sekyra	30
Dřevorubecký klín	31
Ruční pilka	31
Kanystr kombinovaný	31
Příslušenství k řetězové motorové pile + náhradní komponenty	31
Ploché páčidlo	32
Multifunkční páčidlo	32
Palice 3 kg	32
Bourací sekera	32
Pákové nůžky	33
Trhací hák hliníkový dvoudílný	33
Nastavovací žebřík	33
Univerzální nástroj - Gorgui	34
Tlumnice	34
Zádový vak na hašení	34
Vidle	35
Kopáč	35
Cestářské koště	35
Krumpáč	35
Lopata srdcová	35
Lopata pekáč	36
Vazák na hadice	36
Popruh s ráčnou	36
Lano záchytné - vidlice	36
Lano ventilové - vidlice	37
Sáček se záplaty	37

Kovová záplata „C“	37
Kovová záplata „B“	37
Zásahový oděv I (třívrstvý oděv pro hasiče)	38
Pracovní stejnokroj II.....	38
Rukavice hasičské zásahové	38
Rukavice hasičské technické	38
Zásahová obuv	39
Přilba pro hašení ve stavebách.....	39
Přilba pro hašení v otevřeném terénu a pro technické zásahy	39
Přilba dřevorubecká.....	39
Izolační dýchací přístroj	40
Tlaková lahev	40
Detektor pohybu	40
Osobní detektor NL.....	41
Úniková kukla s filtrem	41
Rybářské kalhoty (broďáky)	41
Termokamera.....	42
Přenosné pěnотvorné zařízení	42
Tablet s výjezdovou aplikací	42
Informační a svolávací systém	43
Svítilna ruční.....	43
Radiostanice vozidlová.....	43
Radiostanice ruční	43
Lékárna III	44
Pásky (závěsky) na značení dveří	44
Požární světlo met AKU + nabíječka	45
Stativ pod přenosné LED reflektory	45
Vesta výstražná s nápisem „HASIČI“.....	45
Vesta výstražná s nápisem „VELITEL ZÁSAHU“	45
Páska na rukáv s nápisem „VZ“	46
Přejezdové můstky.....	46
Vytyčovací páska.....	46
Hasicí přístroj práškový.....	46
Hasicí přístroj CO₂.....	46
Skříňka s nářadím.....	47
Deka	47

Prodlužovací kabel 230 V	47
Prodlužovací kabel 400 V	48
Doporučené technické prostředky pro JSDHO kategorie JPO V bez CAS.....	49
Hasičská hadice B75	52
Hasičská hadice C52	52
Hasičská hadice D25	53
Savice – sací hadice	53
Nástavec k podzemnímu hydrantu	53
Klíč k podzemnímu hydrantu	54
Klíč k nadzemnímu hydrantu.....	54
Klíč půlspojky jednostranný.....	54
Klíč půlspojky oboustranný.....	54
Přenosný hadicový uzávěr.....	55
Sací koš.....	55
Proudnice B s uzávěrem.....	55
Kombinovaná proudnice C52.....	56
Kombinovaná proudnice D25.....	56
Hadicový přechod B/C	56
Hadicový přechod C/D	57
Přechod 110z/75din.....	57
Rozdělovač C-B-C	57
Rozdělovač D-C-D	57
Sběrač 2x75.....	58
Hadicový koš na hadice C52	58
Hadicový koš na hadice D25	58
Řetězová motorová pila „těžká“	59
Řetězová motorová pila „střední“	59
Plovoucí čerpadlo.....	60
Kalové čerpadlo	60
Elektrocentrála	61
Stříkačka motorová přenosná.....	61
Sací koš plovoucí	62
Dřevorubecký klín	62
Ruční pilka.....	62
Kanystr kombinovaný	62
Příslušenství k řetězové motorové pile + náhradní komponenty	63

Multifunkční páčidlo	63
Bourací sekyra	63
Vazák na hadice	63
Pákové nůžky.....	64
Cestářské koště	64
Krumpáč.....	64
Lano záchytné - vidlice	64
Lano ventilové - vidlice	65
Lopata srdcová	65
Kovová záplata „C“	65
Kovová záplata „B“	65
Zásahový oděv II (jednovrstvý oděv pro hasiče)	66
Pracovní stejnokroj II.....	66
Rukavice hasičské zásahové	66
Rukavice hasičské technické	66
Zásahová obuv	67
Přilba pro hašení ve stavbách.....	67
Přilba pro hašení v otevřeném terénu a pro technické zásahy	67
Přilba dřevorubecká.....	67
Rybářské kalhoty (broďáky)	68
Tablet s výjezdovou aplikací	68
Informační a svolávací systém	68
Svítilna ruční.....	68
Radiostanice ruční	69
Přejezdové můstky.....	69
Hasící přístroj CO₂.....	69
Nosítka skládací.....	69
Skříňka s nářadím.....	70
Doporučené technické prostředky pro JSDHO předurčené k zásahům u dopravních nehod	71
AKU Sada hydraulického vyprošťovacího zařízení.....	73
Stabilizační tyč	73
Prahová vzpěra	73
Ruční vyprošťovací nástroj	74
Přímočará pila	74
Pilka na sklo.....	74

Ochranný plastový kryt.....	74
Zachytávač airbagu.....	75
Sada podkládacích klínů	75
Pevná páteřní deska	75
Malá páteřní deska	76
Výstražný kužel skládací.....	76
Výstražná LED světla v kufru (puky)	76
Sada krčních límců.....	77
Zdravotnický batoh	77
Balení chirurgických rukavic.....	78
Kladívko na rozbíjení skel	78
Nůž na řezání bezpečnostních pásů.....	78
Nůžky na kabely	78
Čalounický šroubovák na sedadla.....	79
Magnetická chránička sloupků	79
Záchytná nádoba	79
Těsnicí kanalizační deska	80
Sorpční rohož	80
Sorbent.....	80
Zastavovací terč se světlem	81
Doporučené technické prostředky pro JSDHO předurčené na ochranu obyvatelstva.....	82
Stan s nafukovací konstrukcí.....	85
Skládací nůžkový stan	85
Ruční svítilna.....	85
Jídelní skládací sestava.....	86
Osvětlovací balón.....	86
Příslušenství ke stanu	86
Osvětlení do stanu	87
Ohřívač vody.....	87
Plastový kanystr na vodu.....	87
Nosítka skládací.....	88
Kanystr PHM	88
Lehátko.....	88
Přepravní box hliníkový.....	89
Termobox.....	89

Skříňová mraznička	89
Mikrovlnná trouba	90
Přikrývka.....	90
Přenosná nabíjecí stanice	90
Sada hrnců	91
Stojan na odpadní pytle	91
Nádoba na odpad	91
Varná deska	91
Spací pytel.....	92
Karimatka.....	92
Naftové topidlo s příslušenstvím	92
Elektrocentrála	93
Zásahový oděv II (jednovrstvý oděv pro hasiče)	93
Přilba pro hašení v otevřeném terénu a pro technické zásahy	93
Zásahová obuv	94
Rukavice hasičské technické	94
Rybářské kalhoty (broďáky)	94
Radiostanice ruční	94
Tablet s výjezdovou aplikací	95
Informační a svolávací systém	95
Prodlužovací kabel.....	95
Prodlužovací kabel voděodolný	96

Úvod


Středočeský kraj je s 1.144 obcemi největším vyšším územně správním celkem v České republice.

Na rozloze 10.928,44 km² je obcemi ze zákona zřízeno **825** jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí (dále i „JSDHO“).

14x JPO II



231x JPO III

580x JPO V

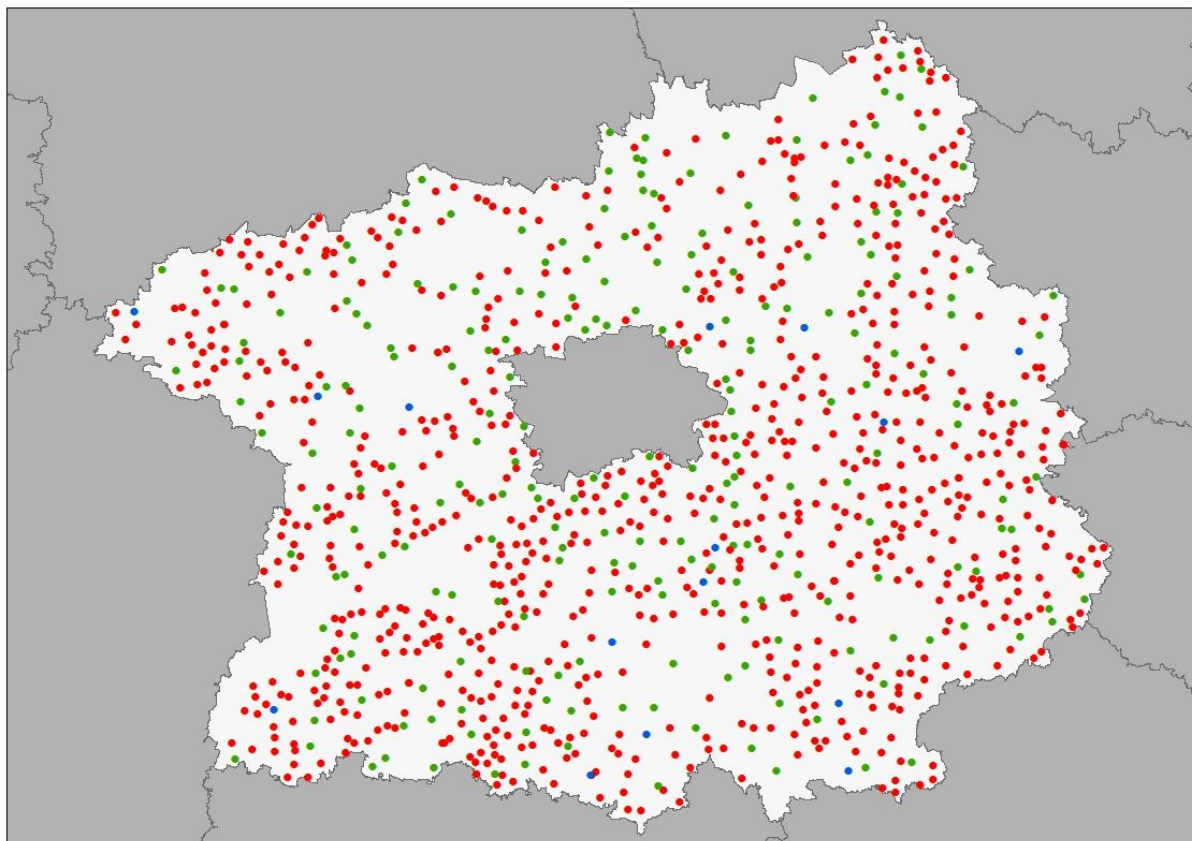

HZS Středočeského kraje vytvořil tento seznam doporučených technických prostředků a osobních ochranných prostředků jako nástroj pro efektivnější poskytování finančních prostředků z Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS.

Typy událostí jednotek SDH obcí Středočeského kraje v období 2019–2023				
Podtyp události	JPO II	JPO III	JPO V	JPO V bez CAS
Dopravní nehoda	1821	3569	99	73
Požár	1710	13177	2806	1716
Odstranění stromu	1326	7196	1302	2413
Čerpání vody	105	940	294	602
Likvidace obtížného hmyzu	35	176	49	117
Spolupráce se složkami IZS	41	248	42	137
Únik NL	171	845	97	66
Planý poplach	260	1732	245	132

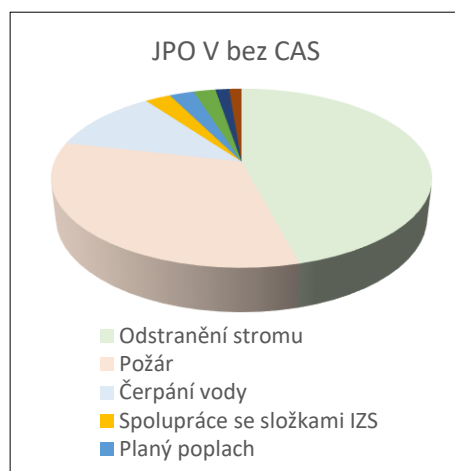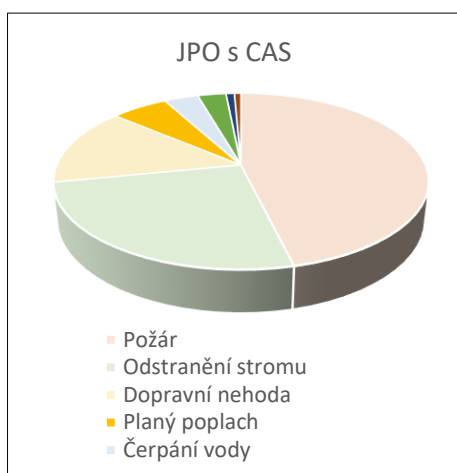

**Doporučené technické prostředky pro JSDHO
kategorie JPO II, JPO III a JPO V s CAS**

Doporučené základní TP pro JSDH		
JPO II, III a V s CAS		
Název prostředku	Množství (ks)	Cena (ks)
Hadice, savice, armatury		
Hadice "B"	7	2 200 Kč
Hadice "B" krátká	1	1 300 Kč
Hadice "C"	9	1 700 Kč
Hadice "D"	7	1 200 Kč
Savice - sací hadice	4	3 000 Kč
Sací koš	1	5 000 Kč
Batoh pro "D" program	1	35 000 Kč
Rozdělovač C-B-C	1	7 700 Kč
Přechod C/D	2	700 Kč
Přechod B/C	4	300 Kč
Přechod 110z/125z	1	1 500 Kč
Přechod 110z/75din	1	1 000 Kč
Sběrač 2x75	1	3 000 Kč
Deflektor 52	1	2 800 Kč
Přetlakový ventil	1	15 000 Kč
Kulový ventil "B"	1	2 200 Kč
Kombinovaná proudnice "C52"	2	14 500 Kč
Proudnice na střední pěnu M2 bez uzávěru	1	11 000 Kč
Proudnice na střední pěnu M4 bez uzávěru	1	10 000 Kč
Proudnice na těžkou pěnu S2 bez uzávěru	1	3 500 Kč
Proudnice na těžkou pěnu S4 bez uzávěru	1	3 500 Kč
Pěnový přiměšovač	1	13 500 Kč
Savička pro externí sání "D"	1	800 Kč
Lafetová proudnice (vč. stojanu a sloupu)	1	80 000 Kč
Koš na hadice "B"	2	5 000 Kč
Koš na hadice "C"	2	4 000 Kč
Koš na hadice "D"	2	2 500 Kč
Vysokotlaková hadice s proudnicí	1	35 000 Kč
Nástavec k podzemnímu hydrantu	1	8 000 Kč
Klíč k podzemnímu hydrantu	1	800 Kč
Klíč k nadzemnímu hydrantu	1	800 Kč
Klíč na spojky jednostranný	2	300 Kč
Klíč na spojky oboustranný	2	300 Kč
Agregáty – motorové a elektrické		
Řetězová motorová pila „těžká“	1	19 000 Kč
Řetězová motorová pila „střední“	1	19 000 Kč

AKU úhlová bruska	1	18 000 Kč
Přetlakový ventilátor akumulátorový	1	180 000 Kč
Plovoucí čerpadlo	1	35 000 Kč
Kalové čerpadlo	1	56 000 Kč
Elektrocentrála, zemní kolík + vodič	1	60 000 Kč
Jednoduché hasící prostředky a nářadí pro technické zásahy		
Sekyra	1	1 000 Kč
Dřevorubecký klín	1	300 Kč
Ruční pilka	1	10 000 Kč
Kanistr kombinovaný k řetězové motorové pile	1	1 500 Kč
Příslušenství k řetězové motorové pile + náhradní komponenty	1	1 000 Kč
Ploché páčidlo	1	600 Kč
Multifunkční páčidlo	1	10 000 Kč
Palice 3Kg	1	800 Kč
Bourací sekera	1	2 000 Kč
Pákové nůžky	1	1 000 Kč
Trhací hák hliníkový dvoudílný	1	3 600 Kč
Nastavovací žebřík - 1sada (4 díly)	1	26 000 Kč
Univerzální nástroj - Gorgui	2	6 200 Kč
Tlumnice	1	4 000 Kč
Zádový vak na hašení	1	7 200 Kč
Vidle	1	800 Kč
Kopáč	1	1 600 Kč
Cestářské koště	2	800 Kč
Krumpáč	1	1 400 Kč
Lopata srdcová	2	600 Kč
Lopata pekáč	1	500 Kč
Vazák na hadice	4	250 Kč
Popruh s ráčnou - kurty (5t)	2	800 Kč
Vidlice se záchytným lanem	1	900 Kč
Vidlice s ventilovým lanem	1	900 Kč
Sáček pro záplaty	1	300 Kč
Kovová záplata "C"	4	600 Kč
Kovová záplata "B"	4	600 Kč
Ochranné prostředky		
Zásahový oděv I (třívrstvý oděv pro hasiče)	Na každého člena	22 000 Kč
Pracovní stejnokroj II	Na každého člena	6 000 Kč
Rukavice hasičské zásahové	Na každého člena	2 500 Kč
Rukavice hasičské technické	Na každého člena	1 800 Kč
Zásahová obuv	Na každého člena	6 000 Kč
Přilba pro hašení ve stavbách	Na každého člena	12 000 Kč
Přilba pro hašení v otevřeném terénu a pro technické zásahy	Na každého člena	6 000 Kč
Přilba dřevorubecká	1	2 000 Kč

IDP vč. masky	4	47 000 Kč
Rezervní tlaková lahev k IDP	2	16 000 Kč
Detektor pohybu	4	8 000 Kč
Osobní detekce NL	2	20 000 Kč
Úniková kukla s filtrem (vyváděcí kukly)	4	6 000 Kč
Rybářské kalhoty (broďáky)	2	3 000 Kč
Ostatní prostředky		
Termokamera	1	44 000 Kč
Přenosné pěnотvorné zařízení včetně hadic	1	40 000 Kč
Tablet s aplikací	1	20 000 Kč
Informační a svolávací systém	1	15 000 Kč
Svítilna ruční	4	5 000 Kč
RDST vozidlová	2	25 000 Kč
RDST ruční	1	9 000 Kč
Lékárna III	1	10 000 Kč
Pásky na zajištění a označení dveří (sada)	2	3 000 Kč
Požární světlo AKU + nabíječka	1	5 500 Kč
Stativ pod přenosné LED reflektory	1	2 000 Kč
Reflexní vesta HASIČI	6	1 000 Kč
Reflexní vesta VELITEL ZÁSAHU	1	1 000 Kč
Páska na rukáv VELITEL ZÁSAHU	1	300 Kč
Přejezdový můstek	2	5 000 Kč
Vytyčovací páska (500 m)	1	900 Kč
Hasící přístroj práškový	1	1 200 Kč
Hasící přístroj CO2	1	2 500 Kč
Skříňka s nářadím	1	14 000 Kč
Deka	1	500 Kč
Prodlužovací kabel 230 V	2	2 000 Kč
Prodlužovací kabel 400 V	1	3 000 Kč

Hasičská hadice B75

Popis: Hadice určená především k dopravě vody od zdroje vody k rozdělovači o délce 20 metrů a průměru 75 mm. Má dostatečný průtok, aby mohla zásobovat několik útočných proudů.

Technická specifikace prostředku:

- Hadice včetně hadicových tlakových AI – kovaných DIN spojek.
- Izolovaná požární – zásahová hadice z vysokopevnostní polyesterové tkaniny a tenkostěnné pryžové vložky EPDM
- Zvýšená odolnost proti oděru
- Vnitřní průměr 75 mm
- Délka hadice 20 m
- Certifikace hadic dle ČSN 80 8711
- Pracovní tlak 16 bar
- Destrukční tlak minimálně 60 bar
- Spojky kované AI dle DIN 14302

Doporučené množství (ks): 6

Odhadovaná cena (ks): 2 200,- Kč

Hasičská hadice B75 krátká

Popis: Hadice určená především k dopravě vody od zdroje vody k rozdělovači o délce 20 metrů a průměru 75 mm. Má dostatečný průtok, aby mohla zásobovat několik útočných proudů.

Technická specifikace prostředku:

- Hadice včetně hadicových tlakových AI – kovaných DIN spojek.
- Izolovaná požární – zásahová hadice z vysokopevnostní polyesterové tkaniny a tenkostěnné pryžové vložky EPDM
- Zvýšená odolnost proti oděru
- Vnitřní průměr 75 mm
- Délka hadice 5 m
- Certifikace hadic dle ČSN 80 8711
- Pracovní tlak 16 bar
- Destrukční tlak minimálně 60 bar
- Spojky kované AI dle DIN 14302

Doporučené množství (ks): 1

Odhadovaná cena (ks): 1 300,- Kč

Hasičská hadice C52

Popis: Hadice určená k hašení o délce 20 metrů a průměru 52 mm. Základní typ pro útočné vedení s dostatečnou dodávkou vody na požářiště, což umožňuje ochranu zasahujících u velkých požárů.

Technická specifikace prostředku:

- Hadice včetně hadicových tlakových Al – kovaných DIN spojek
- Izolovaná požární – zásahová hadice z vysokopevnostní polyesterové tkaniny a tenkostěnné pryžové vložky EPDM
- Zvýšená odolnost proti oděru
- Vnitřní průměr 52 mm
- Délka hadice 20 m
- Certifikace hadic dle ČSN 80 8711
- Pracovní tlak 16 bar
- Destrukční tlak minimálně 60 bar
- Spojky kované Al dle DIN 14302

Doporučené množství (ks): 6

Odhadovaná cena (ks): 1 700,- Kč

Hasičská hadice D25

Popis: Hadice určená k hašení o délce 20 metrů a průměru 25 mm. Využívá se v místech, kde není potřeba na požářiště dostat velké množství vody (lesní požáry, složitý terén).

Technická specifikace prostředku:

- Hadice včetně hadicových tlakových Al – kovaných DIN spojek
- Izolovaná požární – zásahová hadice z vysokopevnostní polyesterové tkaniny a tenkostěnné pryžové vložky EPDM
- Zvýšená odolnost proti oděru
- Vnitřní průměr 25 mm
- Délka hadice 20 m
- Certifikace hadic dle ČSN 80 8711
- Pracovní tlak 16 bar
- Destrukční tlak minimálně 60 bar
- Spojky kované Al dle DIN 14302

Doporučené množství (ks): 4

Odhadovaná cena (ks): 1 200,- Kč

Savice – sací hadice

Popis: Savice se využívají k doplňování CAS z vodního zdroje. Zpravidla jsou 2,5 m dlouhé se šroubením na koncích. Standardní průměr činí 105 mm.

Technická specifikace prostředku:

CAS 15, CAS 20, CAS 24, CAS 25, CAS 27

- 4ks sací hadice 110 x 2,5 m
- Certifikace dle ČSN EN ISO 14 557

CAS 30, CAS 32

- 4ks sací hadice 125 x 2,5 m
- podle ČSN EN ISO 14 557

Doporučené množství (ks): 4

Odhadovaná cena savice (ks): 3 000,- Kč

Sací koš

Popis: Součást sacího vedení zabraňující samovolnému vypuštění vody ze sacího vedení a k zachycení hrubých nečistot při sání vody z vodního zdroje.

Technická specifikace prostředku:

- Podle TP-TS/01-2007

Doporučené množství (ks): 1

Odhadovaná cena koš sací (ks): 5 000,- Kč

Batoh pro "D" program s vybavením

Popis: Batoh obsahující 4 hadice D, 1x rozdělovač DCD (dvě hrdla o průměru D25 a střední hrdlo D52), 2x kombinovaná proudnice D25 a 1x vazák na hadice. Vše uzpůsobeno pro rychlé použití v zalesněném terénu.

Technická specifikace prostředku:

Batoh

- Materiál z voděodolné tkaniny potažené PU zátěrem z vnitřní strany
- Široké ramenní popruhy umožňující nastavení pro různé výšky postav
- Měkčená zádová vložka
- Měkčená vložka na přední straně k ochraně hadic
- Madlo pro snadný přenos
- Prostor pro uložení čtyř D25 hadic o délce až 30 m, rozdělovače a dvou D25 proudnic.
- Hlavní prostorná komora, která je na každé straně vybavena popruhy k pevnému uchycení dvou hadic.
- Pevná plastová podložka zamezující rozmotání hadic při manipulaci s batohem
- Popruhy pro uchycení rozdělovače a dvou proudnic na přední straně.

- Přední kapsa pro uložení dalšího materiálu, která je osazena reflexními pruhy.

Proudnice

- Tělo proudnice je vyrobeno ze slitiny, která je lehká, tvrdá a odolná.
- Nastavitelný průtok litrů v minimálně čtyřech pevně nastavených průtocích
- Opatřena funkcí FLUSCH samočistící – proplach
- Připojení – půlspojka din D25
- max. pracovní tlak 40 bar
- Certifikace dle ČSN EN-15182-1 a ČSN EN-15182-2 typ 3

Hadice

- 4ks hadic D25 o délce 20 metrů
- Izolovaná požární – zásahová hadice z vysokopevnostní polyesterové tkaniny a tenkostěnné pryžové vložky EPDM
- Zvýšená odolnost proti oděru
- Vnitřní průměr 25 mm
- Délka hadice 20 m
- Certifikace dle ČSN 80 8711
- Pracovní tlak: 16 bar
- Destrukční tlak minimálně 60 bar, včetně spojek kovaných Al dle DIN 14301

Rozdělovač

- Rozdělovač C-DCD s kovanými – mosaznými spojkami k rozdělení vodního vedení C52 na dva proudy D25
- Výtoková hrdla jsou opatřena kulovými kohouty s možností uzavření a regulací jednotlivých proudů
- Rozdělovač je osazený kovanými spojkami DIN, kované spojky jsou odolnější a pevnější

Doporučené množství (ks): 1

Odhadovaná cena (ks): 35 000,- Kč

Rozdělovač C-B-C

Popis: Rozdělovač je technický prostředek, který slouží k rozdělení dopravního vedení B75 na dva proudy C52. Prostřední hrdlo je opatřeno půlspojkou B75, což nám umožní pokračovat v dopravním vedení k dalšímu rozdělovači nebo se nainstaluje přechod B/C a vytvoří se třetí útočný proud.

Technická specifikace prostředku:

- Certifikace dle ČSN EN 17407

Doporučené množství (ks): 1

Odhadovaná cena (ks): 7 700,- Kč

Hadicový přechod C/D

Popis: Hadicový přechod C/D se využívá k napojení hadice C a hadice D.

Technická specifikace prostředku:

- Kovaný hadicový přechod vhodný na spojky D25/C52 DIN

Doporučené množství (ks): 2

Odhadovaná cena (ks): 700,- Kč

Hadicový přechod B/C

Popis: Hadicový přechod B/C se využívá k napojení hadice B a hadice C.

Technická specifikace prostředku:

- Bez stanovené konkrétní specifikace

Doporučené množství (ks): 4

Odhadovaná cena (ks): 300,- Kč

Přechod 125z/110z

Popis: Přechod 125/110 se využívá k napojení sací hadice 125 a sací hadice 110.

Technická specifikace prostředku:

- Bez stanovené konkrétní specifikace

Doporučené množství (ks): 1

Odhadovaná cena (ks): 1 500,- Kč

Přechod 110z/75din

Popis: Přechod 110/75 se využívá k napojení sací hadice 110 a hadice B75.

Technická specifikace prostředku:

- Bez stanovené konkrétní specifikace

Doporučené množství (ks): 1

Odhadovaná cena (ks): 1 000,- Kč

Sběrač 2x75

Popis: Slouží pro dodávku vody ze dvou samostatných přívodních vedení do CAS

Technická specifikace prostředku:

- Vstup 2x 75, výstup 1x 75
- Max. pracovní tlak 0,8 MPa

Doporučené množství (ks): 1

Odhadovaná cena (ks): 3 500,- Kč

Deflektor

Popis: Speciální proudnice, která je opatřena rozstřikovou stěnou. To vytváří vodní clonu, což ochladí prostor za clonou od sálavého tepla a ochrání tak techniku a osoby.

Technická specifikace prostředku:

- Jmenovitý průtok 720 l/min.
- šířka clony 18 m
- výška clony 8 m
- hmotnost 2,15 kg

Doporučené množství (ks): 1

Odhadovaná cena (ks): 2 800,- Kč

Přetlakový ventil

Popis: Chrání hadice a armatury před nadměrným namáháním tlakovými rázy, které se mohou projevit např. při rychlém zavírání rozdělovačů nebo proudnic. Umožňuje regulaci nastavení tlaku a v případě, že je tlak překročen upustí vodu mimo systém, čímž zabrání poškození vedení.

Technická specifikace prostředku:

- Konstrukce umožňuje regulaci a nastavení tlaku v rozsahu 0,2 až 1,6 MPa
- Výstup umožňuje průtok 1000 l / min při tlaku 0,4 MPa.

Doporučené množství (ks): 1

Odhadovaná cena (ks): 15 000,- Kč

Kulový ventil B75

Popis: Jednoduchý uzávěr, který se instaluje mezi dvě hadice B75. Umožňuje uzavření vedení bez ztráty vody v hadicích. Použití v případě, kdy je nutné odpojit stroj od vedení. V takovém případě by veškerá voda z hadicového vedení vytekla. Při uzavření ventilu je možné stroj odpojit a dojde tak k vytečení jedné hadice. Po připojení jiného stroje (CAS) je dopravní vedení pořád zavodněné.

Technická specifikace prostředku:

- Ventil B75 přímý plnopřítokový 2½" se spojkami DIN (světlost nejméně 60 mm)
- Páková regulace průtoku
- Hliníková slitina

Doporučené množství (ks): 1

Odhadovaná cena (ks): 2 200,- Kč

Kombinovaná proudnice C52

Popis: Technický prostředek určený k usměrňování proudící vody a tvorbě vystřikovaného proudu. Kombinovaná proudnice umožňuje variabilitu nastavitelného průtoku a volbu druhu proudu.

Technická specifikace prostředku:

- Nastavitelný průtok v minimálně čtyřech krocích s maximálním průtokem nejvýše 410 l/ min
- Změna průtoku bez jakéhokoliv změny rozptylu, možnost změny do polohy proplachování „Flush“ bez toho, aniž by se musel uzavřít ventil.
- Maximální tlak až 16 bar (1,6MPa)

Doporučené množství (ks): 2

Odhadovaná cena (ks): 14 500,- Kč

Proudnice M2 (CAS 15, CAS 20, CAS 24, CAS 27)

Popis: Pěnotvorná proudnice o jmenovitém průtoku 200 l/min. Využívají se pro tvorbu středně těžké pěny, tedy pěny, kde je větší obsah vody. Směs vody a pěnidla stříká přes trysku pracující na principu injektoru, přičemž se nasáváním vzduchu vytváří pěna.

Technická specifikace prostředku:

- Průtok vody 200 l/ min
- Pracovní tlak 0,5 MPa
- Hmotnost 3,5 kg
- Připojení C52
- Bez uzávěru

Doporučené množství (ks): 1

Odhadovaná cena (ks): 11 000,- Kč

Proudnice M4 (CAS 30, CAS 32)

Popis: Pěnotvorná proudnice o jmenovitém průtoku 400 l/min. Využívají se pro tvorbu středně těžké pěny, tedy pěny, kde je větší obsah vody. Směs vody a pěnidla stříká přes trysku pracující na principu injektoru, přičemž se nasáváním vzduchu vytváří pěna.

Technická specifikace prostředku:

- Průtok vody 400 l/ min
- Pracovní tlak 0,5 MPa
- Hmotnost 4,5 kg
- Připojení C52
- Bez uzávěru

Doporučené množství (ks): 1

Odhadovaná cena (ks): 10 000,- Kč

Proudnice S2 (CAS 15, CAS 20, CAS 24, CAS 27)

Popis: Pěnotvorná proudnice na tvorbu těžké pěny o jmenovitém průtoku 200 l/min. Směs vody a pěnidla stříká přes trysku pracující na principu injektoru, přičemž se nasáváním vzduchu vytváří pěna.

Technická specifikace prostředku:

- Průtok vody 200 l/ min
- Pracovní tlak 0,5 MPa
- Hmotnost 2,3 kg
- Připojení C52
- Bez uzávěru

Doporučené množství (ks): 1

Odhadovaná cena (ks): 3 500,- Kč

Proudnice S4 (CAS 30, CAS 32)

Popis: Pěnotvorná proudnice na tvorbu těžké pěny o jmenovitém průtoku 400 l/min. Směs vody a pěnidla stříká přes trysku pracující na principu injektoru, přičemž se nasáváním vzduchu vytváří pěna.

Technická specifikace prostředku:

- Průtok vody 400 l/ min
- Pracovní tlak 0,5 MPa
- Hmotnost 3,5 kg
- Připojení C52
- Bez uzávěru

Doporučené množství (ks): 1

Odhadovaná cena (ks): 3 500,- Kč

Pěnový přiměšovač

Popis: Zařízení, které umožní do vedení přimísit pěnidlo z externího zdroje (kanystr). Připojí se mezi dvě hadice. Proudem vody se vytváří podtlak, který přiměšuje do vodního proudu pěnidlo. Na proudnici tak vzniká pěna.

Technická specifikace prostředku:

- Certifikace dle ČSN EN 1671-1
- Opatřený púlspojky C52
- Pro malé CAS typ Z2-C
- Pro velké CAS typ Z4-C

Doporučené množství (ks): 1

Odhadovaná cena (ks): 13 500,- Kč

Savice přiměšovače D25

Popis: Sací hadice umožňující nasátí pěnidla z nádoby do přiměšovače

Technická specifikace prostředku:

- Min. délka 1,5 m

Doporučené množství (ks): 1

Odhadovaná cena (ks): 800,- Kč

Lafetová proudnice (vč. stojanu a sloupu)

Popis: Systém uspořádání pro hasicí systém na vozidle. Lafeta je upevňovací systém pro proudnici, která zvětšuje její stabilitu. Na lafetu lze namontovat současně hasičskou proudnici na vodu i pěnotvornou proudnici. Ovládaní lafety pak umožňuje volit prostředek, který použijeme, tedy zda chceme použít vodu nebo pěnu.

Monitor je proudnice, které se instaluje v místě požáru, např. z důvodu velkého nebezpečí. Obsluha monitor namíří na místo, kde chceme provádět hašení nebo chlazení (např. tlakové lahve) a může odejít do bezpečí.

Technická specifikace prostředku:

- CAS je opatřena odnímatelnou lafetovou proudnicí s hubicí pro plný a roztříštěný proud
- Maximální jmenovitý průtok nejméně 2.000 l.min-1
- Délka účinného dostřiku plným proudem nejméně 50 m
- Nastavitelný průtok nejméně od 800 do 2000 l.min-1
- Lafetová proudnice je řešena jako odnímatelná s napojením na příslušný propojovací prvek umístěný na horní pochozí ploše účelové nástavby
- Výstupní potrubí lafetové proudnice je opatřeno závitem 2 ½"
- Sestava, lafetové proudnice, stativu (podstavce) s napojením 2xB pro přenosnou lafetovou proudnici a originálního pěnotvorného nástavce lafetové proudnice na těžkou pěnu, je nedílnou součástí

Doporučené množství (sada): 1

Odhadovaná cena (sada): 80 000,- Kč

Hadicový koš na hadice B75

Popis: Hadicový koš je drátěný nosič pro hadice B75, které jsou v koši spojeny a naskládány do tzv. harmoniky. Obsluha napojí první hadici na vedení a pak jde s košem vřed. Hadice se sama odvíjí a vytváří tak vedení. Vhodné použití je např. v terénu nebo na určitých typech schodiště výškových budov. Lze použít kdekoli, kde se vytváří hadicové vedení.

Technická specifikace prostředku:

- Kapacita 2 ks hadice B75
- Rozměr koše 140x 400x 700 mm nebo 870 x 145 x 520 mm
- Hmotnost cca 1,75 kg nebo cca 4,2 kg
- Materiál nerez nebo hliník

Doporučené množství (ks): 2

Odhadovaná cena (ks): 5 000,- Kč

Hadicový koš na hadice C52

Popis: Hadicový koš je drátěný nosič pro hadice C52, které jsou v koši spojeny a naskládány do tzv. harmoniky. Obsluha napojí první hadici na vedení a pak s košem jde vřed. Hadice se sama odvíjí a vytváří tak vedení. Vhodné použití je např. v terénu nebo na schodišti výškových budov, ale lze použít kdekoli, kde se vytváří hadicové vedení.

Technická specifikace prostředku:

- Kapacita 2ks nebo 3 ks hadic C52
- Rozměr koše 120x 400x 700 mm nebo 870 x 115 x 520 mm
- Hmotnost cca 1,65 kg nebo cca 3,7 kg
- Materiál nerez nebo hliník

Doporučené množství (ks): 2

Odhadovaná cena (ks): 4 000,- Kč

Hadicový koš na hadice D25

Popis: Hadicový koš je drátěný nosič pro hadice D25, které jsou v koši spojeny a naskládány do tzv. harmoniky. Obsluha napojí první hadici na vedení a pak s košem jde vřed. Hadice se sama odvíjí a vytváří tak vedení. Vhodné použití je např. v terénu nebo na schodišti výškových budov, ale lze použít kdekoli, kde se vytváří hadicové vedení.

Technická specifikace prostředku:

- Kapacita 3 ks hadic D25/20 m
- Rozměr koše 65x 340x 525 mm
- Hmotnost cca 1,45 kg
- Materiál nerez

Doporučené množství (ks): 2

Odhadovaná cena (ks): 2 500,- Kč

Vysokotlaká hadice s proudnicí

Popis: Hadice pevně připojena ke stroji, přičemž je voda vystřikována pod velkým tlakem. Slouží pro rychlý zásah. Průměr cca 25 mm, délky různé dle výrobce. Výhodou je malá spotřeba vody a vysoký hasební účinek.

Hadice

Technická specifikace prostředku:

- Opatřena tlakovou spojkou, která se skládá z tělesa s těsněním a vroubkované převlečné matice.
- Vnější průměr tělesa je 38 mm
- Vnitřní závit matice M45x1,5 mm
- Spojka je spojena s hadicí úvazy z pevnostního drátu. Úvazy jsou opatřeny chránicí vrstvou proti poranění.

- Certifikace dle ČSN EN 1947
- Koncové šroubení umožňuje připojení vysokotlaké hadice D25, jako prodloužení, která splňuje pracovní tlak minimálně 4 MPa a připojení pomocí mosazných půlspojek s tlakem 4MPa.

Proudnice

Technická specifikace prostředku:

- Tělo proudnice je vyrobeno ze slitiny, která je lehká, tvrdá a odolná.
- Nastavitelný průtok v minimálně čtyřech pevně nastavených průtocích
- Opatřena funkcí FLUSCH Samočistící – proplach
- Připojení – půlspojka din D25
- Max. pracovní tlak 4MPa (40 bar)
- Certifikace dle ČSN EN-15182-1, EN-15182-2 typ 3

Doporučené množství (ks): 1

Odhadovaná cena (ks): 35 000,- Kč

Nástavec k podzemnímu hydrantu

Popis: Zařízení sloužící k odběru vody z vodovodních řádů

Technická specifikace prostředku:

- Výstup 2x75

Doporučené množství (ks): 1

Odhadovaná cena (ks): 8 000,- Kč

Klíč k podzemnímu hydrantu

Popis: Kovový klíč, který umožňuje otevření podzemního hydrantu a následné puštění vody z vodovodního řádu.

Technická specifikace prostředku:

- Propojení všech dostupných rozměrů: 14×14, 20×20, 35×35, 38×38

Doporučené množství (ks): 1

Odhadovaná cena (ks): 800,- Kč

Klíč k nadzemnímu hydrantu

Popis: Kovový klíč, který umožňuje otevření nadzemního hydrantu a následné puštění vody z vodovodního řádu.

Technická specifikace prostředku:

- Bez stanovené konkrétní specifikace

Doporučené množství (ks): 1

Odhadovaná cena (ks): 800,- Kč

Klíč na spojky jednostranný

Popis: Klíč umožňující dotažení a povolení hadicových spojek a šroubení

Technická specifikace prostředku:

- Bez stanovené konkrétní specifikace

Doporučené množství (ks): 2

Odhadovaná cena (ks): 300,- Kč

Klíč na spojky oboustranný

Popis: Klíč umožňující dotažení a povolení hadicových spojek a šroubení

Technická specifikace prostředku:

- Bez stanovené konkrétní specifikace

Doporučené množství (ks): 2

Odhadovaná cena (ks): 300,- Kč

Řetězová motorová pila „těžká“

Popis: Pila běžně používaná v lesnictví. Slouží k odstraňování popadaných stromů na komunikaci nebo rozebírání konstrukcí při požáru.

Technická specifikace prostředku:

- Dvoutaktní vzduchem chlazený motor
- Zdvihový objem válce nejméně 70 cm³,
- Výkon nejméně 4,2 kW,
- Hmotnost pily (bez řezacího zařízení) nejvíce 6,7 kg,
- Rozteč řetězu 3/8",
- Šířka vodicí drážky 1,5 mm,
- Velké uchycení lišty,
- Délka vodicí lišty nejméně 18",
- Objem palivové nádrže nejméně 0,7 l
- Vybavena systémem automatického nastavení motoru
- Vybavena systémem monitoru motoru s ochranou před přetáčením
- Vybavena průhledným indikátorem hladiny paliva antivibračním systémem
- Součástí této motorové pily je 2x lišta 3x řetěz a pilník na řetězy.

Doporučené množství (ks): 1

Odhadovaná cena (ks): 19 000,- Kč

Řetězová motorová pila „střední“

Popis: Pila běžně používaná v lesnictví. Slouží k odstraňování popadaných stromů na komunikaci nebo rozebírání konstrukcí při požáru.

Technická specifikace prostředku:

- Dvoutaktní vzduchem chlazený motor
- Zdvihový objem válce nejméně 50 cm³
- Výkon nejméně 3,0 kW
- Hmotnost pily (bez řezacího zařízení) nejvíce 5,4 kg
- Rozteč řetězu .325"
- Šířka drážky 1,3 mm
- Malé uchycení lišty
- Délka vodící lišty nejméně 13"
- Objem palivové nádrže nejméně 0,5 l
- Vybavena systémem automatického nastavení motoru
- Vybavena systémem monitoru motoru s ochranou před přetáčením
- Vybavena průhledným indikátorem hladiny paliva antivibračním systémem
- Součástí dodávky této motorové pily je 2x lišta 3x řetěz a pilník na řetězy

Doporučené množství (ks): 1

Odhadovaná cena (ks): 19 000,- Kč

Aku úhlová bruska

Popis: Běžně používaná bruska, obecně nazývaná „flexa“. Používá se při násilných vstupech do objektů a dalších činnostech dle typu zásahu, pokud není jiná možnost.

Technická specifikace prostředku:

- Pro kotouč o průměru minimálně 225 mm
- Napětí akumulátoru nejméně 18 V
- Nejméně dva akumulátory
- Kapacita akumulátoru nejméně 5Ah
- Hmotnost brusky bez akumulátoru nejvíce 7,5Kg

Doporučené množství (ks): 1

Odhadovaná cena (ks): 18 000,- Kč

Přetlakový ventilátor akumulátorový

Popis: Přetlakový ventilátor je přenosný ventilátor, který se využívá k nasměrování proudění vzduchu. Toho lze využít zejména v uzavřených prostorách jako jsou schodiště výškových budov. Lze tak velmi rychle odstranit zplodiny hoření ze schodišť nebo bytů.

Technická specifikace prostředku:

- Jmenovitý výkon nejméně 18 000 m³/h
- Výdrž akumulátoru při plném výkonu motoru nejméně 50 minut
- Krytí nejméně IP 66
- Umožňuje nastavení výkonu nejméně v 5 stupních
- Konektor 230 V pro připojení na externí zdroj v případě vybití baterie bez omezení funkce a výkonu
- Externí zdroj umožňující automatické nabíjení vložené baterie po připojení i v případě provozu ventilátoru

Doporučené množství (ks): 1

Odhadovaná cena (ks): 180 000,- Kč

Plovoucí čerpadlo

Popis: Plovoucí čerpadla jsou čerpadla na vodu opatřená plovoucím zařízením, které udržuje čerpadlo nad hladinou a současně sací koš pod hladinou. Využívá se při čerpání vody. Liší se dle výkonu, typu motoru, napájení. Podle toho se volí jejich použití.

Technická specifikace prostředku:

- Max. průtok 1180 l/min
- Max. výtlačná výška nejméně 38 m
- Výtlačný otvor spojka B75
- Výkon motoru 5kW
- Palivo natural 95

Doporučené množství (ks): 1

Odhadovaná cena (ks): 35 000,- Kč

Kalové čerpadlo

Popis: Robustní čerpadla schopná přepravovat velké množství vody. Jsou zpravidla větší a těžká, proto jsou uzavřeny v konstrukci, která umožňuje jejich přenášení a částečně jej chrání. Kalová čerpadla jsou schopná čerpat i znečištěnou vodu.

Technická specifikace prostředku:

- Certifikace dle DIN 14 425
- Výkon čerpadla 1,8 kW
- Jmenovitý proud 8,5 A
- Výtlačné hrdlo B75

- Dopravní výška nejméně 15 m
- Krytí IP68
- Délka kabelu 20 m
- Hmotnost nejvíce 23 kg

Doporučené množství (ks): 1

Odhadovaná cena (ks): 56 000,- Kč

Elektrocentrála

Popis: Zařízení, které vyrábí v místě zásahu elektrickou energii, kterou lze využít např. pro osvětlovací balóny.

Technická specifikace prostředku:

- Asynchronní typ
- Rozměry jsou nejvíce 750 x 500 x 550 mm (Rozměry limitovány úložným prostorem v CAS)
- Elektrický výkon je nejméně 5.500 VA jednofázový s napětím 230 V / 50 Hz, 6.500 VA třífázový s napětím 400 V / 50 Hz, Krytí nejméně IP 54
- Osazení výstupními zásuvkami v provedení určeném pro Českou republiku v počtu nejméně:
 - jednofázová zásuvka domovní (schuko) 230 V / 10 A (1 ks)
 - jednofázová zásuvka průmyslová 230 V / 16 A (2 ks)
 - třífázová zásuvka průmyslová 400 V / 16 A (1 ks)
- Regulace výstupního napětí umožňující připojení měřicí a výpočetní techniky
- Automatické vypnutí při nízké hladině oleje
- Vybavena měřičem izolačního stavu

Doporučené množství (ks): 1

Odhadovaná cena (ks): 60 000,- Kč

Sekyra

Popis: Ženijní nářadí, které je používáno v případě dohašovacích prací, rozebírání apod.

Technická specifikace prostředku:

- Bez stanovené konkrétní specifikace

Doporučené množství (ks): 1

Odhadovaná cena (ks): 1 000,- Kč

Dřevorubecký klín

Popis: Prostředek pro manipulaci s kmenem stromu při jeho kácení

Technická specifikace prostředku:

- Délka 20 cm
- Materiál plast nebo dřevo

Doporučené množství (ks): 1

Odhadovaná cena (ks): 300,- Kč

Ruční pilka

Popis: Slouží k řezání, ořezávání a prořezávání materiálu jako je dřevo, sádrokarton, plastové trubky.

Technická specifikace prostředku:

- Bez stanovené konkrétní specifikace

Doporučené množství (ks): 1

Odhadovaná cena (ks): 1 000,- Kč

Kanystr kombinovaný

Popis: Nádobu umožňující dolít provozních náplní do motorové pily

Technická specifikace prostředku:

- Nádrž na 5L pohonných hmot
- Nádrž na min. 2,5 L motorového oleje

Doporučené množství (ks): 1

Odhadovaná cena (ks): 1 500,- Kč

Příslušenství k řetězové motorové pile + náhradní komponenty

Popis: Nářadí potřebné k údržbě motorové pily a náhradní komponenty (nářadí, vodící lišta, řetěz, držák na ostření, pilník).

Technická specifikace prostředku:

- Bez stanovené konkrétní specifikace

Doporučené množství (sada): 1

Odhadovaná cena (ks): 5 000,- Kč

Ploché páčidlo

Popis: Pomůcka na vytahování hřebíků, odpáčení desek od sebe, nadzvedávání, vypáčení dveří atd.

Technická specifikace prostředku:

- Bez stanovené konkrétní specifikace

Doporučené množství (ks): 1

Odhadovaná cena (ks): 600,- Kč

Multifunkční páčidlo

Popis: Slouží k páčení, prorážení, tlučení nebo odstranění všech typů bariér

Technická specifikace prostředku:

- Páčidlo se skládá z korozivzdorné násady, která je opatřena protiskluzovými zápichy a dvou hlav z legované oceli, tepelně zpracovaných pro vysokou pevnost.
- Jedna hlava má zakřivený hrot pro páčení visacích zámků a petlic, kolmo na něj je plochá čelist pro páčení oken či dveří. Druhá hlava má tvar stříhacích čelistí pro páření plechů nebo kompozitů.
- Délka 850 – 950 mm

Doporučené množství (ks): 1

Odhadovaná cena (ks): 10 000,- Kč

Palice 3 kg

Popis: Pomůcka určená k bourání, zatlučení apod.

Technická specifikace prostředku:

- Max. délka do 1 m
- Celková hmotnost 3,4 kg

Doporučené množství (ks): 1

Odhadovaná cena (ks): 800,- Kč

Bourací sekyra

Popis: Používá se ke zdolávání překážek a vniku do objektu

Technická specifikace prostředku:

- Dřevěná násada z habrového nebo jasanového dřeva, lakovaná
- Jeden konec do špičky, druhý konec plochý
- Max. délka 91 cm

Doporučené množství (ks): 1

Odhadovaná cena (ks): 2 000,- Kč

Pákové nůžky

Popis: Pomůcka určená k překonání zámků, řetězů apod.

Technická specifikace prostředku:

- Bez stanovené konkrétní specifikace

Doporučené množství (ks): 1

Odhadovaná cena (ks): 1 000,- Kč

Trhací hák hliníkový dvoudílný

Popis: Určený k vyprošťování předmětů z hořících nebo zaplavených objektů, ke strhávání konstrukcí hrozících zřícením, k odtahování hořících předmětů, odtahování ledových ker apod.

Technická specifikace prostředku:

- Materiál hliník, kutá ocel
- Hmotnost max. 3 kg
- Délka v rozloženém stavu 2150 mm
- Délka ve složeném stavu 4050 mm

Doporučené množství (ks): 1

Odhadovaná cena (ks): 3 600,- Kč

Nastavovací žebřík

Popis: Jde o soubor maximálně 4 kusů žebříků, které se dají rychle spojit a vytvořit tak jeden kompaktní žebřík s dosahem cca 8 metrů. Jednotlivé žebříky lze využít i samostatně nebo pospojovat jen dva, popř. tři kusy.

Technická specifikace prostředku:

- Počet příček 30
- Výška celková nejméně 8300 mm
- Šířka 470 mm
- Hloubka 340 mm
- Váha 45 kg
- Materiál Al slitina
- Kulaté příčky Ø35mm drážkované
- 1x devět příček (3x sedm) na jednom žebříku
- Atest dle EN 1147, 2001

Doporučené množství (sada): 1

Odhadovaná cena (sada): 26 000,- Kč

Univerzální nástroj - Gorgui

Popis: Jde o velmi odolnou sekeru. Na tupé straně sekery je přidělena motyka. Náradí tak lze použít oběma způsoby. Jako sekeru a po otočení ostřím vzhůru jako motyku. Násada je zpravidla dřevěná a měří necelý metr.

Technická specifikace prostředku:

- Multifunkční nástroj 4v1 – motyka pro hornatý terén, motyka pro lesní terén, sekací nástroj, nástroj na shrabování
- Délka 1,3 m
- Hmotnost 3,4 kg
- Vyměnitelní části

Doporučené množství (ks): 2

Odhadovaná cena (ks): 6 200,- Kč

Tlumnice

Popis: Hasičské náradí sloužící k dušení ohně pomocí úderů. Použití při lesních a polních požárech.

Technická specifikace prostředku:

- Koncept hlavy se skládá z horizontálních a vertikálních částí, otočných na středové ose, pro lepší přizpůsobení se nerovnostem terénu a při hašení hořících větví a křovisek.
- Pracovní úhel 40 - 50°
- Hmotnost max 2Kg

Doporučené množství (ks): 1

Odhadovaná cena (ks): 4 000,- Kč

Zádový vak na hašení

Popis: Vak na vodu s jednoduchou malou proudnicí. Využívá se v nepřístupných terénech pro dohašení drobných ohnisek požárů. Tlak vody se vytváří ručním natlakováním na proudnici. Po poklesnutí tlaku se opět proudnicí zapumpuje. Do vaku se zpravidla vejde cca 20 l vody.

Technická specifikace prostředku:

- Vak vyroben z odolné tkaniny
- Kapacita nejméně 18 L
- Délka hadice nejméně 90 cm
- Nastavení proudu trysky přímý, sprchový

Doporučené množství (ks): 1

Odhadovaná cena (ks): 7 200,- Kč

Vidle

Popis: Ženijní nářadí, které je používáno v případě dohašovacích prací, rozebírání apod.

Technická specifikace prostředku:

- Bez stanovené konkrétní specifikace

Doporučené množství (ks): 1

Odhadovaná cena (ks): 800,- Kč

Kopáč

Popis: Ženijní nářadí, které je používáno v případě dohašovacích prací, rozebírání apod.

Technická specifikace prostředku:

- Bez stanovené konkrétní specifikace

Doporučené množství (ks): 1

Odhadovaná cena (ks): 1 600,- Kč

Cestářské koště

Popis: Nářadí určené pro úklid povrchu

Technická specifikace prostředku:

- Bez stanovené konkrétní specifikace

Doporučené množství (ks): 2

Odhadovaná cena (ks): 800,- Kč

Krumpáč

Popis: Ženijní nářadí, které je používáno v případě dohašovacích prací, rozebírání apod.

Technická specifikace prostředku:

- Bez stanovené konkrétní specifikace

Doporučené množství (ks): 1

Odhadovaná cena (ks): 1 400,- Kč

Lopata srdcová

Popis: Ženijní nářadí, které je používáno v případě dohašovacích prací, rozebírání apod.

Technická specifikace prostředku:

- Bez stanovené konkrétní specifikace

Doporučené množství (ks): 2

Odhadovaná cena (ks): 600,- Kč

Lopata pekáč

Popis: Ženíjní náradí, které je používáno v případě dohašovacích prací, rozebírání apod.

Technická specifikace prostředku:

- Bez stanovené konkrétní specifikace

Doporučené množství (ks): 1

Odhadovaná cena (ks): 500,- Kč

Vazák na hadice

Popis: Slouží k uchycení hadic na místě zásahu

Technická specifikace prostředku:

- Bez stanovené konkrétní specifikace

Doporučené množství (ks): 4

Odhadovaná cena (ks): 250,- Kč

Popruh s ráčnou

Popis: Upínací souprava k zajištění nákladu, věcných a technických prostředků apod.

Technická specifikace prostředku:

- Nosnost 5 t
- Délka 7,5 m
- Šířka pásu 50 mm

Doporučené množství (ks): 2

Odhadovaná cena (ks): 800,- Kč

Lano záchytné - vidlice

Popis: Slouží ke spouštění a uvazování sacích hadic, vytahování příslušenství schodišťovým prostorem nebo jej lze využít jako vodící lano zakouřeným prostorem

Technická specifikace prostředku:

- Min. délka 20 m
- Průměr 10 mm

Doporučené množství (ks): 1

Odhadovaná cena (ks): 900,- Kč

Lano ventilové - vidlice

Popis: Slouží k ovládání zpětného ventilu sacího koše

Technická specifikace prostředku:

- Min. délka 12 m
- Průměr 6 mm

Doporučené množství (ks): 1

Odhadovaná cena (ks): 900,- Kč

Sáček se záplaty

Popis: Vak určený k přenosu kovových záplat C nebo B

Technická specifikace prostředku:

- Materiál kůže nebo látka

Doporučené množství (ks): 1

Odhadovaná cena (ks): 300,- Kč

Kovová záplata „C“

Popis: Kovová objímka velikosti hadice C nebo B určená k rychlé provizorní opravě poškozené hadice.

Technická specifikace prostředku:

- Bez stanovené konkrétní specifikace

Doporučené množství (ks): 4

Odhadovaná cena (ks): 600,- Kč

Kovová záplata „B“

Popis: Kovová objímka velikosti hadice C nebo B určená k rychlé provizorní opravě poškozené hadice.

Technická specifikace prostředku:

- Bez stanovené konkrétní specifikace

Doporučené množství (ks): 4

Odhadovaná cena (ks): 600,- Kč

Zásahový oděv I (třívrstvý oděv pro hasiče)

Popis: Osobní ochranný prostředek poskytující ochranu těla při činnosti u zásahu. Chrání tělo před agresivními chemickými látkami, promáčením, tepelnými účinky a povětrnostními vlivy.

Technická specifikace prostředku:

Splňuje přílohu č.5 vyhlášky MV č. 69/2014 o technických podmínkách věcných prostředků v PO

- ČSN EN ISO 13688:2014
- ČSN EN 469:2021
- ČSN EN 1149-5:2019
- ČSN EN 343:2020
- ČSN EN 342:2018

Doporučené množství (ks): na každého člena

Odhadovaná cena (ks): 22 000,- Kč

Pracovní stejnokroj II

Popis: Stejnokroj určený pro nezásahovou činnost na požární zbrojnici, je určen i pro zásahovou činnost v rámci technických zásahů

Technická specifikace prostředku:

Splňuje přílohu č.8 vyhlášky MV č. 69/2014 o technických podmínkách věcných prostředků v PO

Doporučené množství (ks): Na každého člena

Odhadovaná cena (ks): 6 000,- Kč

Rukavice hasičské zásahové

Popis: Osobní ochranný prostředek, který slouží k ochraně rukou při zásahové činnosti.

Technická specifikace prostředku:

- Splňují ČSN EN659:2004+A1:2008 – Ochranné rukavice pro hasiče

Doporučené množství (ks): na každého člena

Odhadovaná cena (ks): 2 500,- Kč

Rukavice hasičské technické

Popis: Osobní ochranný prostředek, který slouží k ochraně rukou při zásahové činnosti.

Technická specifikace prostředku:

- Splňují EN 388:2016+A1:2018

Doporučené množství (ks): na každého člena

Odhadovaná cena (ks): 1 800,- Kč

Zásahová obuv

Popis: Osobní ochranný prostředek, který slouží k ochraně hasiče

Technická specifikace prostředku:

Certifikace EN ISO 15090:2012

Doporučené množství (ks): Na každého člena

Odhadovaná cena (ks): 6 000,- Kč

Přilba pro hašení ve stavbách

Popis: Osobní ochranný prostředek sloužící nejen jako ochrana před mechanickým úrazem hlavy, ale také chrání hlavu proti sálavému teplu.

Technická specifikace prostředku:

- Přilba a veškeré její součásti splňují požadavky vyhlášky č. 69/2014, o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany a ČSN EN 443:2008, dále pak normy EN16471:2014 a EN16473:2014.

Doporučené množství: Na každého člena

Odhadovaná cena (ks): 12 000,- Kč

Přilba pro hašení v otevřeném terénu a pro technické zásahy

Popis: Osobní ochranný prostředek sloužící jako ochrana před mechanickým úrazem hlavy, pro typy technických zásahů je vhodnější, než zásahová těžká přilba.

Technická specifikace prostředku:

- ČSN EN 16471:2015 – Přilby pro hasiče – Přilby pro likvidaci požárů v otevřeném terénu
- ČSN EN 16473:2014 – Přilby pro hasiče – Přilby pro technické zásahy

Doporučené množství (ks): na každého člena

Odhadovaná cena (ks): 6 000,- Kč

Přilba dřevorubecká

Popis: Osobní ochranný prostředek hlavy při těžbě dřeva

Technická specifikace prostředku:

- Západková spona ovládaná jednou rukou
- Ochranná síťka s volným výhledem
- Chránič sluchu vertikálně seřiditelné

Doporučené množství (ks): 1

Odhadovaná cena (ks): 2 000,- Kč

Izolační dýchací přístroj

Popis: Izolační dýchací přístroj je ochrana dýchacích cest hasiče. Skládá se z tlakové lahve naplněné vzduchem, nosičem lahve a dýchací maskou. Umožňuje práci v zakouřeném prostředí nebo v místech kde není přítomen kyslík.

Technická specifikace prostředku:

- Splňuje podmínky VPPO-CHS/12B-2016

Doporučené množství (ks): Dle přílohy č. 4 vyhlášky 247/2001 ve znění pozdějších předpisů

Odhadovaná cena (ks): 47 000,- Kč

Tlaková lahev

Popis: Tlaková lahev je součástí izolačního dýchacího přístroje. Je v ní stlačený vzduch, který hasič dýchá v místech, kde je nedýchatelné prostředí.

Technická specifikace prostředku:

- Kompozitní materiál
- Náhradní lahev splňuje podmínky VPPO-CHS/11-2013
- S lahvovým ventilem splňuje podmínky VPPO-CHS/15-2014

Doporučené množství (ks): 2

Odhadovaná cena (ks): 16 000,- Kč

Detektor pohybu

Popis: Zařízení, které snímá pohyb hasiče při zásahu. V případě, že dojde k jeho zranění nebo ztrátě vědomí, spustí akustický signál, který upozorní na problém.

Technická specifikace prostředku:

- Bezpečnostní klíč
- Akustický a vizuální alarm
- 2 viditelné LED diody
- Ochrana IP67
- Schválení Ex ATEX II 1G EEx ia II C T3/T4

Doporučené množství (ks): 4

Odhadovaná cena (ks): 8 000,- Kč

Osobní detektor NL

Popis: Osobní ochranný prostředek, který slouží k detekci nebezpečných látek

Technická specifikace prostředku:

- Detektor bude osazený dvěma čidly, O2 a LEL
- Životnost čidla O2 nejméně 5let
- Čidlo LEL má průměrnou životnost 5 a více let
- Krytí IP 66/68 (odolnost proti prachu a vodě)

Certifikáty a schválení

- CSA: Class I, Div. 1, Gr. A, B, C, D
- ATEX: , II 1 G. Ex ia IIC T4 Ga
- IECEx: Ex ia IIC T4 Ga
- CE:European Conformity

Doporučené množství (ks): 2

Odhadovaná cena (ks): 20 000,- Kč

Úniková kukla s filtrem

Popis: Ochrana proti toxickým plynům a zplodinám hoření, výparům a prachovým částicím. Použití při evakuaci a vyvádění osob ze zakouřeného prostoru při požáru.

Technická specifikace prostředku:

- Stupeň ochrany krytem IP 54
- Ochranná doba nejméně 15 minut
- Třída ochrany CO P2 (ČSN EN 403, DIN 58647-7)
- Certifikáty: CE 0158 (ČSN EN 403), DEKRA č. 7470 A/13/21 PSA

Doporučené množství (ks): 4

Odhadovaná cena (ks): 6 000,- Kč

Rybářské kalhoty (broďáky)

Popis: Jedná se o vysoké kalhoty (holínky) na hrud' určené pro práci u/ve vodě. Například při povodních apod.

Technická specifikace prostředku:

- Bez stanovené konkrétní specifikace

Doporučené množství (ks): 2

Odhadovaná cena (ks): 3 000,- Kč

Termokamera

Popis: Technický prostředek umožňující bezdotykové měření teploty povrchu materiálu

Technická specifikace prostředku:

- Stupeň krytí [IP] IP67
- Provozní teplota [°C] nejméně -20°C až +260°C do 3 min.

Doporučené množství (ks): 1

Odhadovaná cena (ks): 44 000,- Kč

Přenosné pěnotvorné zařízení

Popis: Neboli PRO/PAK je velmi účinný systém tvorby pěny. Vše je kompaktně uzpůsobeno tak, aby se dalo se zařízením snadno manipulovat. Zařízení má nádrž na pěnidlo a pěnotvornou proudnici s hadičkou. Po připojení D hadice je schopné okamžitě vytvářet velmi kvalitní pěnu.

Technická specifikace prostředku:

- Průtokové množství 45 l/min. při 7 bar nebo 100 l/min. při 40 bar
- Tvorba pěny od 7 min. (3%) do 3,5 hod. (0,1%) na jedno naplnění
- Kapacita 10 l pěnidla
- Dávkování se 2 možnostmi nastavení od 0,1 do 1% pro požáry třídy A, od 1% přes 3% do 6% pro požáry třídy B
- Hubice pro plný proud (6 mm)
- Hubice pro tvorbu těžké pěny
- Hubice pro tvorbu střední pěny
- Rozměry nejvíce 35 x 28 x 43 cm
- Regulace průtoku ovládaná na rukojeti
- Popruh přes rameno
- Pracovní tlak od 3 do 40 barů

Doporučené množství (ks): 1

Odhadovaná cena (ks): 40 000,- Kč

Tablet s výjezdovou aplikací

Popis: Prostředek poskytující podporu pro velitele cestou k zásahu i na místě události

Technická specifikace prostředku:

- Bez stanovené konkrétní specifikace

Doporučené množství (ks): 1

Odhadovaná cena (ks): 20 000,- Kč

Informační a svolávací systém

Popis: Svolávací systém umožňující efektivní vyhlášení poplachu a zpětnou vazbu o akceptaci výjezdu KOPIS

Technická specifikace prostředku:

- Pořizovací cena zahrnuje provozní náklady alespoň na 5 let používání
- Vyhlášení poplachu prostřednictvím SMS, volání, RCS messaging
- Vyhlášení poplachu všem současně
- Uživatelská administrace systému prostřednictvím webového rozhraní
- Možnost rozšíření na tisk příkazu k výjezdu
- Možnost rozšíření ovládání vrat a světel

Doporučené množství (ks): 1

Odhadovaná cena (ks): 15 000,- Kč

Doporučené množství (ks): 1

Svítilna ruční

Popis: Technický prostředek umožňující viditelnost na místě zásahu za zhoršených podmínek.

Technická specifikace prostředku:

- Svítilna ruční akumulátorová s dobíjecím akumulátorem v provedení LED, ATEX zone 0, voděodolná, nárazuvzdorná

Doporučené množství (ks): 4

Odhadovaná cena (ks): 5 000,- Kč

Radiostanice vozidlová

Popis: Komunikační prostředek

Technická specifikace prostředku:

- Dle vyhlášky č. 69/2014

Doporučené množství (ks): Dle přílohy č. 4 vyhlášky č. 247/2001 ve znění pozdějších předpisů

Odhadovaná cena (ks): 25 000,- Kč

Radiostanice ruční

Popis: Komunikační prostředek

Technická specifikace prostředku:

- Dle vyhlášky č. 69/2014

Doporučené množství (ks): Dle přílohy č. 4 vyhlášky č. 247/2001 ve znění pozdějších předpisů

Odhadovaná cena (ks): 9 000,- Kč

Lékárna III

Popis: Souhrn zdravotnického materiálu v přenositelné podobě

Technická specifikace prostředku:

- Dle vyhlášky ER-20/HZS/III a TP-TS/08-2016

Doporučené množství (ks): 1

Odhadovaná cena (ks): 10 000,- Kč

Pásky (závěsky) na značení dveří

Popis: Systém označení dveří při požáru a evakuaci osob. Umožňuje za zhoršené viditelnosti orientaci, které prostory byly prohledány a evakuovány, a které ještě ne.

Technická specifikace prostředku:

Závěsky

- Vyrobeny z barvené lakované hovězí usně o síle 1,5 mm ($\pm 0,2$ mm)
- Osazeny reflexními prvky (např. od společnosti 3M) pro snadnou orientaci a viditelnost
- Uložení závěsek v pouzdře systémem tzv. přeložení pro zajištění jednoduchého vytáhnutí závěsku z pouzdra, a to bez nutnosti další manipulace s pouzrem
- Jsou určeny pro opakované použití
- Rozměry 400 (+ 20 mm) x 80 mm (± 5 mm),
- Oko pro uchycení na dveře 20 mm
- Délka průseku 117 mm a 75 mm
- Oko na obou koncích průseku proti roztržení závěsku 6 mm
- Reflexní páska (např. 3M Diamond Grade 983.23) – celkový počet prvků: 4, 3x ve tvaru obdélníku, 1x ve tvaru šipky, barva: fluorescenční žluto-zelená

Pouzdro

- Je vyrobeno z omyvatelného odolného materiálu s reflexními prvky, dvojitým jezdcem zipu a úchyty pro reflexní popisovač a klínky pro zajištění dveří
- Pojme 5 ks (v případě potřeby až 10 ks)
- Otvor pro vytahování pásek z pouzdra je opatřen reflexním obšitím z obou stran, které slouží k signalizaci, že pouzdro je prázdné (viditelné 2 proužky = pouzdro je prázdné)
- Rozměry 220 x 100 x 25 mm (± 5 mm),
- Otvor pro vyjmutí závěsků: 95 x 20 mm
- Materiál pouzdra: PES + PVC, 630 g/m²
- Zip AT 10/30 černý + TPU zátěr
- Suchý zip PES
- Popruhy POP (100% polypropylen),
- Úchyty pro klínky POP + podšívka gumou,

- Úchyt pro popisovač

Doporučené množství (sada): 2

Odhadovaná cena (sada): 3 000,- Kč

Požární světlomet AKU + nabíječka

Popis: LED reflektor s AKU a nabíječkou určený pro osvětlení pracovního prostoru. Nejlépe k osvětlení v uzavřených prostorech

Technická specifikace prostředku:

- Světelný tok nejméně 4 500 lm
- Doba svícení až 12 h

Doporučené množství (ks): 1

Odhadovaná cena (ks): 5 500,- Kč

Stativ pod přenosné LED reflektory

Popis: Stojan teleskopický určený k zavěšení nebo držení přenosných světlometů, reflektorů apod.

Technická specifikace prostředku:

- Kompatibilní s LED reflektorem

Doporučené množství (ks): 1

Odhadovaná cena (ks): 2 000,- Kč

Vesta výstražná s nápisem „HASIČI“

Popis: Osobní ochranný prostředek zajišťující viditelné označení a rozpoznání osob na místě zásahu

Technická specifikace prostředku:

- Dle Pokynu GŘ HZS 42/2014

Doporučené množství (ks): 6

Odhadovaná cena (ks): 1 000,- Kč

Vesta výstražná s nápisem „VELITEL ZÁSAHU“

Popis: Osobní ochranný prostředek zajišťující viditelné označení a rozpoznání aktuálního velitele zásahu

Technická specifikace prostředku:

- Dle Pokynu GŘ HZS 42/2014

Doporučené množství (ks): 1

Odhadovaná cena (ks): 1 000,- Kč

Páska na rukáv s nápisem „VZ“

Popis: Osobní ochranný prostředek zajišťující viditelné označení a rozpoznání aktuálního velitele zásahu

Technická specifikace prostředku:

- Dle Pokynu GŘ HZS 42/2014

Doporučené množství (ks): 1

Odhadovaná cena (ks): 300,- Kč

Přejezdové můstky

Popis: Určeno k ochraně dvou proudů hadicového vedení 75 při přejezdu motorových vozidel.

Technická specifikace prostředku:

- Hmotnost nejvíce 18 kg
- Max. zatížení nejméně 70 t

Doporučené množství (ks): 2

Odhadovaná cena (ks): 5 000,- Kč

Vytyčovací páska

Popis: Osobní ochranný prostředek zajišťující viditelné označení a rozpoznání aktuálního velitele zásahu

Technická specifikace prostředku:

- Bez stanovené konkrétní specifikace

Doporučené množství (ks): 1

Odhadovaná cena (ks): 900,- Kč

Hasící přístroj práškový

Popis: Hasící přístroj

Technická specifikace prostředku:

- Hmotnost 6 kg
- Minimální hasící schopnost 34 A
- Výkon 183 b

Doporučené množství (ks): 1

Odhadovaná cena (ks): 1 200,- Kč

Hasící přístroj CO₂

Popis: Hasící přístroj

Technická specifikace prostředku:

- Minimální hasící účinek 89b
- Hmotnost 13 kg

Doporučené množství (ks): 1

Odhadovaná cena (ks): 2 500,- Kč

Skříňka s nářadím

Popis: Plastový box, ve kterém je uloženo nářadí typu Gola, klíče, šroubováky apod. Určeno pro technické zásahy.

Technická specifikace prostředku:

- Dle technických podmínek TP-TS/09-2017

Doporučené množství (ks): 1

Odhadovaná cena (ks): 14 000,- Kč

Deka

Popis: Přikrývka poskytuje tepelný komfort v rámci ochrany obyvatelstva

Technická specifikace prostředku:

- Velikost přikrývky je minimálně 140x200cm
- Umožňuje snadnou údržbu
- Doporučený materiál je mikrovlákn

Doporučené množství (ks): 2

Odhadovaná cena (ks): 6 00,- Kč

Prodlužovací kabel 230 V

Popis: Prodlužovací kabel na bubnu umožňující propojení elektrického zařízení do sítě

Technická specifikace prostředku:

- Minimální délka kabelu 25 m
- IP 44
- Průřez vodiče minimálně 3x1,5 mm
- Ukončení 4 zásuvkou
- Snadná manipulace při odvíjení a navíjení

Doporučené množství (ks): 2

Odhadovaná cena (ks): 2 000,- Kč

Prodlužovací kabel 400 V

Popis: Prodlužovací kabel umožňující propojení elektrického zařízení do sítě

Technická specifikace prostředku:

- Minimální délka kabelu 25 m
- IP 44
- Průřez vodiče minimálně 2,5 mm²

Doporučené množství (ks): 1

Odhadovaná cena (ks): 3 000,- Kč

**Doporučené technické prostředky pro JSDHO
kategorie JPO V bez CAS**

Doporučené základní TP pro JSDH		
JPO V bez CAS		
Název prostředku	Množství (ks)	Cena (ks)
Armatury, hadice, savice		
Hadice "B"	8	2 200 Kč
Hadice "C"	6	1 700 Kč
Hadice "D"	6	1 200 Kč
Savice - sací hadice	4	3 000 Kč
Nástavec k podzemnímu hydrantu	1	8 000 Kč
Klíč k podzemnímu hydrantu	1	800 Kč
Klíč k nadzemnímu hydrantu	1	800 Kč
Klíč na spojky jednostranný	2	300 Kč
Klíč na spojky oboustranný	2	300 Kč
Přenosný hadicový uzávěr	1	3 000 Kč
Sací koš	1	5 000 Kč
Proudnice B s uzávěrem	1	2 500 Kč
Kombinovaná proudnice "C52"	2	14 500 Kč
Kombinovaná proudnice "D25"	2	10 000 Kč
Přechod B/C	2	300 Kč
Přechod C/D	2	700 Kč
Přechod 110z/75din	1	1 000 Kč
Rozdělovač C-B-C	1	7 700 Kč
Rozdělovač D-C-D	1	6 000 Kč
Sběrač 2x75	1	3 500 Kč
Hadicový koš na hadice D25	1	4 000 Kč
Hadicový koš na hadice C52	1	2 500 Kč
Agregáty - motorové a elektrické		
Řetězová motorová pila „těžká“	1	19 000 Kč
Řetězová motorová pila „střední“	1	19 000 Kč
Plovoucí čerpadlo	1	35 000 Kč
Kalové čerpadlo	1	56 000 Kč
Elektrocentrála, zemní kolík + vodič	1	60 000 Kč
Stříkačka motorová přenosná	1	360 000 Kč
Sací koš plovoucí	1	15 000 Kč
Jednoduché hasící prostředky a nářadí pro technické zásahy		
Dřevorubecký klín	1	300 Kč
Pila ruční na dřevo	1	10 000 Kč
Kanystr kombinovaný	1	1 500 Kč
Příslušenství k řetězové motorové pile	1	5 000 Kč
Multifunkční páčidlo	1	10 000 Kč
Bourací sekyra	1	2 000 Kč
Vazák na hadice	2	250 Kč
Pákové nůžky	1	1 000 Kč

Cestářské koště	1	800 Kč
Krumpáč	1	1 400 Kč
Vidlice s ventilovým lanem	1	900 Kč
Vidlice se záchytným lanem	1	900 Kč
Lopata srdcová	1	600 Kč
Kovová záplata "C"	4	600 Kč
Kovová záplata "B"	4	600 Kč
Ochranné prostředky		
Zásahový oděv II (jednovrstvý oděv pro hasiče)	Na každého člena	10 000 Kč
Pracovní stejnokroj II	Na každého člena	6 000 Kč
Rukavice hasičské zásahové	Na každého člena	2 500 Kč
Rukavice hasičské technické	Na každého člena	1 800 Kč
Hasičská zásahová obuv	Na každého člena	6 000 Kč
Přilba pro hašení ve stavbách	Na každého člena	12 000 Kč
Přilba pro hašení v otevřeném terénu a pro technické zásahy	Na každého člena	6 000 Kč
Přilba dřevorubecká	1	3 500 Kč
Rybářské kalhoty (broďáky)	2	3 000 Kč
Ostatní prostředky		
Tablet s aplikací	1	20 000 Kč
Informační a svolávací systém	1	15 000 Kč
Svítilna ruční	2	5 000 Kč
Přejezdový můstek	2	5 000 Kč
RDST ruční	1	9 000 Kč
Hasící přístroj CO2	1	2 500 Kč
Nosítka záchranná a evakuační skládací	1	540 Kč
Skříňka s náradím	1	14 000 Kč

Hasičská hadice B75

Popis: Hadice určená především k dopravě vody od zdroje vody k rozdělovači o délce 20 metrů

a průměru 75 mm. Má dostatečný průtok, aby mohla zásobovat několik útočných proudů.

Technická specifikace prostředku:

- Hadice včetně hadicových tlakových AI – kovaných DIN spojek.
- Izolovaná požární – zásahová hadice z vysokopevnostní polyesterové tkaniny a tenkostěnné pryžové vložky EPDM
- Zvýšená odolnost proti oděru
- Vnitřní průměr 75 mm, Délka hadice 20 m
- Certifikace hadic dle ČSN 80 8711
- Pracovní tlak 16 bar
- Destrukční tlak minimálně 60 bar
- Spojky kované AI dle DIN 14302

Doporučené množství (ks): 8

Odhadovaná cena (ks): 2 200,- Kč

Hasičská hadice C52

Popis: Hadice určená k hašení o délce 20 metrů a průměru 52 mm. Základní typ pro útočné vedení

s dostatečnou dodávkou vody na požářiště, což umožňuje ochranu zasahujících u velkých požárů.

Technická specifikace prostředku:

- Hadice včetně hadicových tlakových AI – kovaných DIN spojek
- Izolovaná požární – zásahová hadice z vysokopevnostní polyesterové tkaniny a tenkostěnné pryžové vložky EPDM
- Zvýšená odolnost proti oděru
- Vnitřní průměr 52 mm, Délka hadice 20 m
- Certifikace hadic dle ČSN 80 8711
- Pracovní tlak 16 bar
- Destrukční tlak minimálně 60 bar
- Spojky kované AI dle DIN 14302

Doporučené množství (ks): 6

Odhadovaná cena (ks): 1 700,- Kč

Hasičská hadice D25

Popis: Hadice určená k hašení o délce 20 metrů a průměru 25 mm. Využívá se v místech, kde není potřeba na požářiště dostat velké množství vody (lesní požáry, složitý terén).

Technická specifikace prostředku:

- Hadice včetně hadicových tlakových AI – kovaných DIN spojek
- Izolovaná požární – zásahová hadice z vysokopevnostní polyesterové tkaniny a tenkostěnné pryžové vložky EPDM
- Zvýšená odolnost proti oděru
- Vnitřní průměr 25 mm
- Délka hadice 20 m
- Certifikace hadic dle ČSN 80 8711
- Pracovní tlak 16 bar
- Destrukční tlak minimálně 60 bar
- Spojky kované AI dle DIN 14302

Doporučené množství (ks): 6

Odhadovaná cena (ks): 1 200,- Kč

Savice – sací hadice

Popis: Savice se využívají k čerpání hasební vody ze zdroje. Zpravidla jsou 2,5 m dlouhé se šroubením na koncích.

Technická specifikace prostředku:

- 4ks sací hadice 110 x 2,5 m
- Certifikace dle ČSN EN ISO 14 557

Doporučené množství (ks): 4

Odhadovaná cena savice (ks): 3 000,- Kč

Nástavec k podzemnímu hydrantu

Popis: Zařízení sloužící k odběru vody z vodovodních řádů

Technická specifikace prostředku:

- Výstup 2x75

Doporučené množství (ks): 1

Odhadovaná cena (ks): 8 000,- Kč

Klíč k podzemnímu hydrantu

Popis: Kovový klíč, který umožňuje otevření podzemního hydrantu a následné puštění vody z vodovodního řádu.

Technická specifikace prostředku:

- Propojení všech dostupných rozměrů: 14×14, 20×20, 35×35, 38×38

Doporučené množství (ks): 1

Odhadovaná cena (ks): 800,- Kč

Klíč k nadzemnímu hydrantu

Popis: Kovový klíč, který umožňuje otevření nadzemního hydrantu a následné puštění vody z vodovodního řádu.

Technická specifikace prostředku:

- Bez stanovené konkrétní specifikace

Doporučené množství (ks): 1

Odhadovaná cena (ks): 800,- Kč

Klíč púlspojky jednostranný

Popis: Klíč umožňující dotažení a povolení hadicových spojek a šroubení

Technická specifikace prostředku:

- Bez stanovené konkrétní specifikace

Doporučené množství (ks): 2

Odhadovaná cena (ks): 300,- Kč

Klíč púlspojky oboustranný

Popis: Klíč umožňující dotažení a povolení hadicových spojek a šroubení

Technická specifikace prostředku:

- Bez stanovené konkrétní specifikace

Doporučené množství (ks): 2

Odhadovaná cena (ks): 300,- Kč

Přenosný hadicový uzávěr

Popis: Slouží k uzávěru tlakového hadicového vedení

Technická specifikace prostředku:

- B75

Doporučené množství (ks): 1

Odhadovaná cena (ks): 3 000,- Kč

Sací koš

Popis: Součást sacího vedení zabraňující samovolnému vypuštění vody ze sacího vedení a k zachycení hrubých nečistot při sání vody z vodního zdroje.

Technická specifikace prostředku:

- Podle TP-TS/01-2007

Doporučené množství (ks): 1

Odhadovaná cena koš sací (ks): 5 000,- Kč

Proudnice B s uzávěrem

Popis: Víceúčelová proudnice

Technická specifikace prostředku:

- Přípustný pracovní tlak PN 16
- Dostřik plným proudem 32 m
- Max. průtok 400 l/min

Doporučené množství (ks): 1

Odhadovaná cena koš sací (ks): 2 500,- Kč

Kombinovaná proudnice C52

Popis: Technický prostředek určený k usměrňování proudící vody a tvorbě vystřikovaného proudu. Kombinovaná proudnice umožňuje variabilitu nastavitelného průtoku a volbu druhu proudu.

Technická specifikace prostředku:

- Nastavitelný průtok v minimálně čtyřech krocích s maximálním průtokem nejvýše 410 l/ min
- Změna průtoku bez jakéhokoliv změny rozptylu, možnost změny do polohy proplachování „Flush“ bez toho, aniž by se musel uzavřít ventil.
- Maximální tlak až 16 bar (1,6MPa)

Doporučené množství (ks): 2

Odhadovaná cena (ks): 14 500,- Kč

Kombinovaná proudnice D25

Popis: Technický prostředek určený k usměrňování proudící vody a tvorbě vystřikovaného proudu. Kombinovaná proudnice umožňuje variabilitu nastavitelného průtoku a volbu druhu proudu.

Technická specifikace prostředku:

- Tělo proudnice je vyrobeno ze slitiny, která je lehká, tvrdá a odolná.
- Nastavitelný průtok litrů v minimálně čtyřech pevně nastavených průtocích
- Opatřena funkcí FLUSCH samočisticí – proplach
- Připojení – půlspojka dín D25
- max. pracovní tlak 40 bar
- Certifikace dle ČSN EN-15182-1 a ČSN EN-15182-2 typ 3

Doporučené množství (ks): 2

Odhadovaná cena (ks): 10 000,- Kč

Hadicový přechod B/C

Popis: Hadicový přechod B/C se využívá k napojení hadice B a hadice C.

Technická specifikace prostředku:

- Bez stanovené konkrétní specifikace

Doporučené množství (ks): 4

Odhadovaná cena (ks): 300,- Kč

Hadicový přechod C/D

Popis: Hadicový přechod C/D se využívá k napojení hadice C a hadice D.

Technická specifikace prostředku:

- Kovaný hadicový přechod vhodný na spojky D25/C52 DIN

Doporučené množství (ks): 2

Odhadovaná cena (ks): 700,- Kč

Přechod 110z/75din

Popis: Přechod 110/75 se využívá k napojení sací hadice 110 a hadice B75.

Technická specifikace prostředku:

- Bez stanovené konkrétní specifikace

Doporučené množství (ks): 1

Odhadovaná cena (ks): 1 000,- Kč

Rozdělovač C-B-C

Popis: Rozdělovač je technický prostředek, který slouží k rozdělení dopravního vedení B75 na dva proudy C52. Prostřední hrdlo je opatřeno půlspojkou B75, což nám umožní pokračovat v dopravním vedení k dalšímu rozdělovači nebo se nainstaluje přechod B/C a vytvoří se třetí útočný proud.

Technická specifikace prostředku:

- Certifikace dle ČSN 38 9481

Doporučené množství (ks): 1

Odhadovaná cena (ks): 7 700,- Kč

Rozdělovač D-C-D

Popis: Rozdělovač je technický prostředek, který slouží k rozdělení dopravního vedení C52 na dva proudy D25. Prostřední hrdlo je opatřeno půlspojkou C52, což nám umožní pokračovat v dopravním vedení k dalšímu rozdělovači nebo se nainstaluje přechod C/D a vytvoří se třetí útočný proud.

Technická specifikace prostředku:

- Certifikace dle ČSN 38 9481

Doporučené množství (ks): 1

Odhadovaná cena (ks): 6 000,- Kč

Sběrač 2x75

Popis: Slouží pro dodávku vody ze dvou samostatných přírodních vedení do CAS

Technická specifikace prostředku:

- Vstup 2x 75, výstup 1x 75
- Max. pracovní tlak 0,8 MPa

Doporučené množství (ks): 1

Odhadovaná cena (ks): 3 500,- Kč

Hadicový koš na hadice C52

Popis: Hadicový koš je drátěný nosič pro hadice C52, které jsou v koši spojeny a naskládány do tzv. harmoniky. Obsluha napojí první hadici na vedení a pak s košem jde vřed. Hadice se sama odvíjí a vytváří tak vedení. Vhodné použití je např. v terénu nebo na schodišti výškových budov, ale lze použít kdekoli, kde se vytváří hadicové vedení.

Technická specifikace prostředku:

- Kapacita 2ks nebo 3 ks hadic C52
- Rozměr koše 120x 400x 700 mm nebo 870 x 115 x 520 mm
- Hmotnost cca 1,65 kg nebo cca 3,7 kg
- Materiál nerez nebo hliník

Doporučené množství (ks): 2

Odhadovaná cena (ks): 4 000,- Kč

Hadicový koš na hadice D25

Popis: Hadicový koš je drátěný nosič pro hadice D25, které jsou v koši spojeny a naskládány do tzv. harmoniky. Obsluha napojí první hadici na vedení a pak s košem jde vřed. Hadice se sama odvíjí a vytváří tak vedení. Vhodné použití je např. v terénu nebo na schodišti výškových budov, ale lze použít kdekoli, kde se vytváří hadicové vedení.

Technická specifikace prostředku:

- Kapacita 3 ks hadic D25/20 m
- Rozměr koše 65x 340x 525 mm
- Hmotnost cca 1,45 kg
- Materiál nerez

Doporučené množství (ks): 2

Odhadovaná cena (ks): 2 500,- Kč

Řetězová motorová pila „těžká“

Popis: Pila běžně používaná v lesnictví. Slouží k odstraňování popadaných stromů na komunikaci nebo rozebírání konstrukcí při požáru.

Technická specifikace prostředku:

- Dvoutaktní vzduchem chlazený motor
- Zdvihový objem válce nejméně 70 cm³,
- Výkon nejméně 4,2 kW,
- Hmotnost pily (bez řezacího zařízení) nejvíce 6,7 kg,
- Rozteč řetězu 3/8“,
- Šířka vodicí drážky 1,5 mm,
- Velké uchycení lišty,
- Délka vodicí lišty nejméně 18“,
- Objem palivové nádrže nejméně 0,7 l
- Vybavena systémem automatického nastavení motoru
- Vybavena systémem monitoru motoru s ochranou před přetáčením
- Vybavena průhledným indikátorem hladiny paliva antivibračním systémem
- Součástí této motorové pily je 2x lišta 3x řetěz a pilník na řetězy.

Doporučené množství (ks): 1

Odhadovaná cena (ks): 19 000,- Kč

Řetězová motorová pila „střední“

Popis: Pila běžně používaná v lesnictví. Slouží k odstraňování popadaných stromů na komunikaci nebo rozebírání konstrukcí při požáru.

Technická specifikace prostředku:

- Dvoutaktní vzduchem chlazený motor
- Zdvihový objem válce nejméně 50 cm³
- Výkon nejméně 3,0 kW
- Hmotnost pily (bez řezacího zařízení) nejvíce 5,4 kg
- Rozteč řetězu .325“
- Šířka drážky 1,3 mm
- Malé uchycení lišty
- Délka vodicí lišty nejméně 13“

- Objem palivové nádrže nejméně 0,5 l
- Vybavena systémem automatického nastavení motoru
- Vybavena systémem monitoru motoru s ochranou před přetáčením
- Vybavena průhledným indikátorem hladiny paliva antivibračním systémem
- Součástí dodávky této motorové pily je 2x lišta 3x řetěz a pilník na řetězy

Doporučené množství (ks): 1

Odhadovaná cena (ks): 19 000,- Kč

Plovoucí čerpadlo

Popis: Plovoucí čerpadla jsou čerpadla na vodu opatřená plovoucím zařízením, které udržuje čerpadlo nad hladinou a současně sací koš pod hladinou. Využívá se při čerpání vody. Liší se dle výkonu, typu motoru, napájení. Podle toho se volí jejich použití.

Technická specifikace prostředku:

- Max. průtok 1180 l/min
- Max. výtlačná výška nejméně 38 m
- Výtlačný otvor spojka B75
- Výkon motoru 5kW
- Palivo natural 95

Doporučené množství (ks): 1

Odhadovaná cena (ks): 35 000,- Kč

Kalové čerpadlo

Popis: Robustní čerpadla schopná přepravovat velké množství vody. Jsou zpravidla větší a těžká, proto jsou uzavřeny v konstrukci, která umožňuje jejich přenášení a částečně jej chrání. Kalová čerpadla jsou schopná čerpat i znečištěnou vodu.

Technická specifikace prostředku:

- Certifikace dle DIN 14 425
- Výkon čerpadla 1,8 kW
- Jmenovitý proud 8,5 A
- Výtlačné hrdlo B75
- Dopravní výška nejméně 15 m
- Napájení 1~ 230 V/50 Hz
- Krytí IP68

- Délka kabelu 20 m
- Hmotnost nejvíce 23 kg

Doporučené množství (ks): 1

Odhadovaná cena (ks): 56 000,- Kč

Elektrocentrála

Popis: Zařízení, které vyrábí v místě zásahu elektrickou energii, kterou lze využít např. pro osvětlovací balóny.

Technická specifikace prostředku:

- Asynchronní typ
- Rozměry jsou nejvíce 750 x 500 x 550 mm (Rozměry limitovány úložným prostorem v CAS)
- Elektrický výkon je nejméně 5.500 VA jednofázový s napětím 230 V / 50 Hz, 6.500 VA třífázový s napětím 400 V / 50 Hz
- Krytí nejméně IP 54
- Osazení výstupními zásuvkami v provedení určeném pro Českou republiku v počtu nejméně:
 - jednofázová zásuvka domovní (schuko) 230 V / 10 A (1 ks)
 - jednofázová zásuvka průmyslová 230 V / 16 A (2 ks)
 - třífázová zásuvka průmyslová 400 V / 16 A (1 ks)
- Regulace výstupního napětí umožňující připojení měřicí a výpočetní techniky
- Automatické vypnutí při nízké hladině oleje
- Vybavena měřičem izolačního stavu

Doporučené množství (ks): 1

Odhadovaná cena (ks): 60 000,- Kč

Stříkačka motorová přenosná

Popis: Plovoucí čerpadla jsou čerpadla na vodu opatřená plovoucím zařízením, které udržuje čerpadlo nad hladinou a současně sací koš pod hladinou. Využívá se při čerpání vody. Liší se dle výkonu, typu motoru, napájení. Podle toho se volí jejich použití.

Technická specifikace prostředku:

- Splňuje tech. podmínky dle vyhlášky 69/2014

Doporučené množství (ks): 1

Odhadovaná cena (ks): 360 000,- Kč

Sací koš plovoucí

Popis: Určený k odběru vody přímo z vodní hladiny

Technická specifikace prostředku:

- Hmotnost 8 kg
- Sací hloubka 1,5 – 2 cm

Doporučené množství (ks): 1

Odhadovaná cena (ks): 15 000,- Kč

Dřevorubecký klín

Popis: Prostředek pro manipulaci s kmenem stromu při jeho kácení

Technická specifikace prostředku:

- Délka 20 cm
- Materiál plast nebo dřevo

Doporučené množství (ks): 1

Odhadovaná cena (ks): 300,- Kč

Ruční pilka

Popis: Slouží k řezání, ořezávání a prořezávání materiálu jako je dřevo, sádrokarton, plastové trubky.

Technická specifikace prostředku:

- Bez stanovené konkrétní specifikace

Doporučené množství (ks): 1

Odhadovaná cena (ks): 1 000,- Kč

Kanystř kombinovaný

Popis: Nádobu umožňující dolít provozních náplní do motorové pily

Technická specifikace prostředku:

- Nádrž na 5L pohonných hmot
- Nádrž na min. 2,5 L motorového oleje

Doporučené množství (ks): 1

Odhadovaná cena (ks): 1 500,- Kč

Příslušenství k řetězové motorové pile + náhradní komponenty

Popis: Nářadí potřebné k údržbě motorové pily a náhradní komponenty (nářadí, vodící lišta, řetěz, držák na ostření, pilník

Technická specifikace prostředku:

- Bez stanovené konkrétní specifikace

Doporučené množství (sada): 1

Odhadovaná cena (ks): 5 000,- Kč

Multifunkční páčidlo

Popis: Slouží k páčení, prorážení, tlučení nebo odstranění všech typů bariér

Technická specifikace prostředku:

- Páčidlo se skládá z korozi-vzdorné násady, která je opatřena protiskluzovými zápichy a dvou hlav z legované oceli, tepelně zpracovaných pro vysokou pevnost.
- Jedna hlava má zakřivený hrot pro páčení visacích zámků a petlic, kolmo na něj je plochá čelist pro páčení oken či dveří. Druhá hlava má tvar stříhacích čelistí pro páření plechů nebo kompozitů.
- Délka 850 – 950 mm

Doporučené množství (ks): 1

Odhadovaná cena (ks): 10 000,- Kč

Bourací sekyra

Popis: Používá se ke zdolávání překážek a vniku do objektu

Technická specifikace prostředku:

- Dřevěná násada z habrového nebo jasanového dřeva, lakovaná
- Jeden konec do špičky, druhý konec plochý
- Max. délka 91 cm

Doporučené množství (ks): 1

Odhadovaná cena (ks): 2 000,- Kč

Vazák na hadice

Popis: Slouží k uchycení hadic na místě zásahu

Technická specifikace prostředku:

- Bez stanovené konkrétní specifikace

Doporučené množství (ks): 2

Odhadovaná cena (ks): 250,- Kč

Pákové nůžky

Popis: Pomůcka určená k překonání zámků, řetězů apod.

Technická specifikace prostředku:

- Bez stanovené konkrétní specifikace

Doporučené množství (ks): 1

Odhadovaná cena (ks): 1 000,- Kč

Cestářské koště

Popis: Náradí určené pro úklid povrchu

Technická specifikace prostředku:

- Bez stanovené konkrétní specifikace

Doporučené množství (ks): 1

Odhadovaná cena (ks): 800,- Kč

Krumpáč

Popis: Ženijní náradí, které je používáno v případě dohašovacích prací, rozebírání apod.

Technická specifikace prostředku:

- Bez stanovené konkrétní specifikace

Doporučené množství (ks): 1

Odhadovaná cena (ks): 1 400,- Kč

Lano záchytné - vidlice

Popis: Slouží ke spouštění a uvazování sacích hadic, vytahování příslušenství schodišťovým prostorem nebo jej lze využít jako vodící lano zakouřeným prostorem

Technická specifikace prostředku:

- Min. délka 20 m
- Průměr 10 mm

Doporučené množství (ks): 1

Odhadovaná cena (ks): 900,- Kč

Lano ventilové - vidlice

Popis: Slouží k ovládání zpětného ventilu sacího koše

Technická specifikace prostředku:

- Min. délka 12 m
- Průměr 6 mm

Doporučené množství (ks): 1

Odhadovaná cena (ks): 900,- Kč

Lopata srdcová

Popis: Ženíjní náradí, které je používáno v případě dohašovacích prací, rozebírání apod.

Technická specifikace prostředku:

- Bez stanovené konkrétní specifikace

Doporučené množství (ks): 1

Odhadovaná cena (ks): 600,- Kč

Kovová záplata „C“

Popis: Kovová objímka velikosti hadice C nebo B určená k rychlé provizorní opravě poškozené hadice.

Technická specifikace prostředku:

- Bez stanovené konkrétní specifikace

Doporučené množství (ks): 4

Odhadovaná cena (ks): 600,- Kč

Kovová záplata „B“

Popis: Kovová objímka velikosti hadice C nebo B určená k rychlé provizorní opravě poškozené hadice.

Technická specifikace prostředku:

- Bez stanovené konkrétní specifikace

Doporučené množství (ks): 4

Odhadovaná cena (ks): 600,- Kč

Zásahový oděv II (jednovrstvý oděv pro hasiče)

Popis: Osobní ochranný prostředek poskytující ochranu těla při činnosti u zásahu. Chrání tělo před agresivními chemickými látkami, promáčením, tepelnými účinky a povětrnostními vlivy.

Technická specifikace prostředku:

- EN ISO 15384:2020
- EN ISO 11612:2015
- EN 1149-5:2018
- EN 13034+A1:2009

Doporučené množství (ks): na každého člena

Odhadovaná cena (ks): 10 000,- Kč

Pracovní stejnokroj II

Popis: Stejnokroj určený pro nezášahovou činnost na požární zbrojnici, je určen i pro zášahovou činnost v rámci technických zásahů a požárů ve venkovním prostředí.

Technická specifikace prostředku:

- Bez stanovené konkrétní specifikace

Doporučené množství (ks): Na každého člena

Odhadovaná cena (ks): 6 000,- Kč

Rukavice hasičské zášahové

Popis: Osobní ochranný prostředek, který slouží k ochraně rukou při zášahové činnosti.

Technická specifikace prostředku:

- Splňují ČSN EN659:2004+A1:2008 – Ochranné rukavice pro hasiče

Doporučené množství (ks): na každého člena

Odhadovaná cena (ks): 2 500,- Kč

Rukavice hasičské technické

Popis: Osobní ochranný prostředek, který slouží k ochraně rukou při zášahové činnosti.

Technická specifikace prostředku:

- Splňují EN 388:2016+A1:2018

Doporučené množství (ks): na každého člena

Odhadovaná cena (ks): 1 800,- Kč

Zásahová obuv

Popis: Osobní ochranný prostředek, který slouží k ochraně hasiče

Technická specifikace prostředku:

Certifikace EN ISO 15090:2012

Doporučené množství (ks): Na každého člena

Odhadovaná cena (ks): 6 000,- Kč

Přilba pro hašení ve stavbách

Popis: Osobní ochranný prostředek sloužící nejen jako ochrana před mechanickým úrazem hlavy, ale také chrání hlavu proti sálavému teplu.

Technická specifikace prostředku:

- Přilba a veškeré její součásti splňují požadavky vyhlášky č. 69/2014, o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany a ČSN EN 443:2008, dále pak normy EN16471:2014 a EN16473:2014.

Doporučené množství: Na každého člena

Odhadovaná cena (ks): 12 000,- Kč

Přilba pro hašení v otevřeném terénu a pro technické zásahy

Popis: Osobní ochranný prostředek sloužící jako ochrana před mechanickým úrazem hlavy, pro typy technických zásahů je vhodnější, než zásahová těžká přilba.

Technická specifikace prostředku:

- ČSN EN 16471:2015 – Přilby pro hasiče – Přilby pro likvidaci požárů v otevřeném terénu
- ČSN EN 16473:2014 – Přilby pro hasiče – Přilby pro technické zásahy

Doporučené množství (ks): na každého člena

Odhadovaná cena (ks): 6 000,- Kč

Přilba dřevorubecká

Popis: Osobní ochranný prostředek hlavy při těžbě dřeva

Technická specifikace prostředku:

- Západková spona ovládaná jednou rukou
- Ochranná síťka s volným výhledem
- Chránič sluchu vertikálně seřiditelné

Doporučené množství (ks): 1

Odhadovaná cena (ks): 3 500,- Kč

Rybářské kalhoty (broďáky)

Popis: Jedná se o vysoké kalhoty (holínky) na hrud' určené pro práci u/ve vodě. Například při povodních apod.

Technická specifikace prostředku:

- Bez stanovené konkrétní specifikace

Doporučené množství (ks): 2

Odhadovaná cena (ks): 3 000,- Kč

Tablet s výjezdovou aplikací

Popis: Prostředek poskytující podporu pro velitele cestou k zásahu i na místě události

Technická specifikace prostředku:

- Bez stanovené konkrétní specifikace

Doporučené množství (ks): 1

Odhadovaná cena (ks): 20 000,- Kč

Informační a svolávací systém

Popis: Svolávací systém umožňující efektivní vyhlášení poplachu a zpětnou vazbu o akceptaci výjezdu KOPIS

Technická specifikace prostředku:

- Pořizovací cena zahrnuje provozní náklady alespoň na 5 let používání
- Vyhlášení poplachu prostřednictvím SMS, volání, RCS messaging
- Vyhlášení poplachu všem současně
- Uživatelská administrace systému prostřednictvím webového rozhraní
- Možnost rozšíření na tisk příkazu k výjezdu
- Možnost rozšíření ovládání vrat a světel

Doporučené množství (ks): 1

Odhadovaná cena (ks): 15 000,- Kč

Doporučené množství (ks): 1

Svítilna ruční

Popis: Technický prostředek umožňující viditelnost na místě zásahu za zhoršených podmínek.

Technická specifikace prostředku:

- Svítilna ruční akumulátorová s dobíjecím akumulátorem v provedení LED, ATEX zone 0, voděodolná, nárazuvzdorná

Doporučené množství (ks): 2

Odhadovaná cena (ks): 5 000,- Kč

Radiostanice ruční

Popis: Komunikační prostředek

Technická specifikace prostředku:

- Dle vyhlášky č. 69/2014

Doporučené množství (ks): Dle přílohy č. 4 vyhlášky č. 247/2001 ve znění pozdějších předpisů

Odhadovaná cena (ks): 9 000,- Kč

Přejezdové můstky

Popis: Určeno k ochraně dvou proudů hadicového vedení 75 při přejezdu motorových vozidel.

Technická specifikace prostředku:

- Hmotnost nejvíce 18 kg
- Max. zatížení nejméně 70 t

Doporučené množství (ks): 2

Odhadovaná cena (ks): 5 000,- Kč

Hasící přístroj CO₂

Popis: Hasící přístroj

Technická specifikace prostředku:

- Minimální hasící účinek 89b
- Hmotnost 13 kg

Doporučené množství (ks): 1

Odhadovaná cena (ks): 2 500,- Kč

Nosítka skládací

Popis: Technický prostředek určený pro transport raněné osoby

Technická specifikace prostředku:

- Nosnost minimálně 150 kg
- Splňují normu EN 1865:2000
- Jsou vybaveny minimálně dvěma popruhy na fixaci pacienta
- Hmotnost maximálně 8 kg
- Rozměry minimální: délka 2100 mm, šířka 540 mm
- Délka ve složeném stavu maximálně 1100 mm

Doporučené množství (ks): 1

Odhadovaná cena (ks): 5 400,- Kč

Skříňka s nářadím

Popis: Plastový box, ve kterém je uloženo nářadí typu Gola, klíče, šroubováky apod. Určeno pro technické zásahy.

Technická specifikace prostředku:

- Dle technických podmínek TP-TS/09-2017

Doporučené množství (ks): 1

Odhadovaná cena (ks): 14 000,- Kč

**Doporučené technické prostředky pro JSDHO
předurčené k zásahům u dopravních nehod**

Doporučené základní TP pro JSDH – předurčené k zásahům u DN		
JPO II, JPO III		
Název prostředku	Množství (ks)	Cena (ks)
AKU Sada hydraulického vyprošťovacího zařízení	1	920 000 Kč
Stabilizační tyč	1	35 000 Kč
Prahová vzpěra	1	20 000 Kč
Ruční vyprošťovací nástroj	1	13 000 Kč
Přímočará pila	1	10 000 Kč
Pilka na sklo	1	7 000 Kč
Ochranný plastový kryt	2	4 400 Kč
Zachytávač airbagů	1	2 000 Kč
Sada podkládacích klínů 6ks	1	2 000 Kč
Pevná páteřní deska	1	12 000 Kč
Malá páteřní deska	1	12 000 Kč
Výstražný kužel skládací	1	900 Kč
Výstražná LED světla v kufru "puky"	1	5 000 Kč
Sada krčních límců	1	1 000 Kč
Zdravotnický batoh	1	20 000 Kč
Balení chirurgických rukavic	2	700 Kč
Kladívko na rozbíjení skel	2	500 Kč
Nůž na řezání bezpečnostních pásů	2	250 Kč
Nůžky na kabely	1	500 Kč
Čalounický šroubovák	1	200 Kč
Magnetická chránička sloupků	1	5 000 Kč
Záchytná nádoba	1	600 Kč
Těsnicí kanalizační deska	1	6 500 Kč
Sorpční rohož	1	3 500 Kč
Sorbent 20l	1	600 Kč
Zastavovací terč se světlem	1	500 Kč

AKU Sada hydraulického vyprošťovacího zařízení

Popis: Využívá se při vyproštění osob z havarovaných vozidel. Obsahuje hydraulický rozpínák, hydraulické nůžky, rozpěrný válec.

Technická specifikace prostředku:

- Bez stanovené konkrétní specifikace

Doporučené množství (sada): 1

Odhadovaná cena (ks): 920 000,- Kč

Stabilizační tyč

Popis: Vozidlo po dopravní nehodě může být velmi nestabilní (může skončit na boku, na střeše, v příkopu nebo na jiném voze, či předmětu). Aby bylo bezpečné se v okolí vozu pohybovat a zachránit lidi uvnitř využívají se stabilizační tyče, které takové vozidlo udrží v pozici, v jaké se právě nachází.

Technická specifikace prostředku:

- Možné zatížení nejméně 1 300 Kg

Doporučené množství (ks): 1

Odhadovaná cena (ks): 35 000,- Kč

Prahová vzpěra

Popis: Jedná se tvarovaný kus kovu, který se nasazuje na práh osobního automobilu. Podle konstrukce se buď dotáhne nebo natočí a vytvoří tak pevný bod, který se využívá při práci s hydraulickým válcem.

Technická specifikace prostředku:

- Opěrka je nastavitelná v 8 polohách s možností umístění po celé délce prahu bez potřeby "B" sloupku.
- Nastavením šířky otvoru lze použít pro všechny výšky prahů mezi 140 a 250 mm

Doporučené množství (ks): 1

Odhadovaná cena (ks): 20 000,- Kč

Ruční vyprošťovací nástroj

Popis: Univerzální vyprošťovací prostředek. Jde variabilní nástroj, jakási kombinace sekery, páčidla a nůžek na plech. Využívá se k otevření střechy havarovaného automobilu (podobně jako u běžné konzervy), vytvoření prostoru pro použití hydraulického vyprošťovacího nástroje.

Technická specifikace prostředku:

- Bez stanovené konkrétní specifikace

Doporučené množství (ks): 1

Odhadovaná cena (ks): 13 000,- Kč

Přímočará pila

Popis: Aku nástroj, který lze využít k odřezání skla z havarovaného automobilu nebo části konstrukcí, popřípadě uvolňování částí střešní konstrukce.

Technická specifikace prostředku:

- Výška zdvihu nejméně 27 cm
- Kapacita akumulátoru nejméně 4Ah
- Umožňuje uchycení tzv. rescue plátků, případně univerzálních plátků na dřevo a ocel

Doporučené množství (ks): 1

Odhadovaná cena (ks): 10 000,- Kč

Pilka na sklo

Popis: Ruční pilka určená na řezání skla, která nezpůsobuje nežádoucí vibrace. Využívá se zejména na čelní skla havarovaných vozidel.

Technická specifikace prostředku:

- Bez stanovené konkrétní specifikace

Doporučené množství (ks): 1

Odhadovaná cena (ks): 7 000,- Kč

Ochranný plastový kryt

Popis: Jde o pevnou plastovou desku, která se využívá pro ochranu zaklíněných osob při vyprošťování. Hydraulické nástroje pracují pod velkým tlakem a při práci s nimi může dojít k vymrštění částí stříhané konstrukce. Ochranná deska se vždy vkládá mezi hydraulický nástroj a zaklíněné osoby, čímž je chrání proti dalšímu poranění.

Technická specifikace prostředku:

- Bez stanovené konkrétní specifikace

Doporučené množství (ks): 2

Odhadovaná cena (ks): 4 400,- Kč

Zachytávač airbagu

Popis: U vozidel po dopravní nehodě nemusí dojít k aktivaci airbagů, a to v případě, že došlo k nárazu z jiné strany, než je funkční perimetr airbagu. Při následném vyprošťování může dojít k aktivaci a tím i možnému poranění zasahujících nebo vyprošťovaného. Zachytávač airbagů se nainstaluje přes neaktivovaný airbag a v případě jeho aktivace ztlumí jeho energii.

Technická specifikace prostředku:

- Zachytávač airbagu řidiče
- Univerzální velikost zachytávače vhodný
- jak pro osobní auta, tak i nákladní automobily
- Textilní provedení
- Revize dle řádu TS

Doporučené množství (ks): 1

Odhadovaná cena (ks): 2 000,- Kč

Sada podkládacích klínů

Popis: Využívá se pro stabilizaci havarovaného vozidla, které po dopravní nehodě může být nestabilní. Současně při vyproštění vyruší pohyby vozidla způsobené pérováním vozu, což může být nežádoucí s ohledem na zdravotní stav zraněných.

Technická specifikace prostředku:

- Bez stanovené konkrétní specifikace

Doporučené množství (sada): 1

Odhadovaná cena (ks): 2 000,- Kč

Pevná páteřní deska

Popis: Transportní prostředek uzpůsobený k vyproštění zraněného z havarovaného vozidla. Páteřní deska je hladká plastová nebo dřevěná deska. Po vytvoření prostoru se deska vloží do havarovaného vozu a po hladkém povrchu je zraněný natažen na desku, čímž se eliminuje poranění páteře.

Technická specifikace prostředku:

- Hmotnost nejvýše 6,5 kg
- Plovoucí na vodní hladině
- Počet rukojetí 14
- Materiál vysoce odolný plast
- Kompatibilní s fixátorem hlavy a s fixačními pásy

Doporučené množství (ks): 1

Odhadovaná cena (ks): 12 000,- Kč

Malá páteřní deska

Popis: Využívá se k náhradě opěrky sedadla u havarovaného vozidla. Krátká páteřní deska udrží tělo ve vzpřímené poloze. V kombinaci s páteřní deskou, poté dojde k naložení zraněného a transport do péče ZZS.

Technická specifikace prostředku:

- Nosnost nejvýše 250 kg
- Materiál lehká pevná voděodolná překližka
- Maximální délka 80 cm

Doporučené množství (ks): 1

Odhadovaná cena (ks): 12 000,- Kč

Výstražný kužel skládací

Popis: Klasické kužely k označení místa dopravní nehody. Skládací kužely se dokáží složit do sebe, čímž zabírají menší prostor v zásahovém vozidle.

Technická specifikace prostředku:

- Napájení 2x AAA baterie
- Barva červeno-oranžová
- Výška v rozloženém stavu nejméně 50 cm

Doporučené množství (ks): 1

Odhadovaná cena (ks): 900,- Kč

Výstražná LED světla v kufru (puky)

Popis: Aku světlo velikosti hokejového puku s možností světelného programu od blikání po svícení. V kombinaci s kuželi se využívají k vyznačení místa dopravní nehody nebo jiného nebezpečí na místě zásahu.

Technická specifikace prostředku:

- Akumulátorový zdroj
- Výstražné signalizace

Doporučené množství (sada): 1

Odhadovaná cena (ks): 5 000,- Kč

Sada krčních límců

Popis: Součást zdravotnického vybavení. Odpovídá zajištění zraněného proti poranění krční páteře při dopravní nehodě, pádu z výšky apod. Možnost využít jednorázové límce (6 velikostí) nebo univerzální límce.

Technická specifikace prostředku:

- Nastavitelná velikost
- Minimální počet 2x dospělý, 1x dětský

Doporučené množství (sada): 1

Odhadovaná cena (ks): 1 000,- Kč

Zdravotnický batoh

Popis: Bezpečné uložení zdravotnického vybavení pro poskytování předlékařské první pomoci. Využívá se u celého spektra zásahů.

Technická specifikace prostředku:

- Objem 68 L
- Součástí batohu držák na kyslíkovou lahev
- Více suchých zipů místo ampulária k upevnění více kapes pro vybavení
- Vnitřní kapsy set 3
- Přední kapsa vrchní obsahuje 5x Water-jel, 1x obvaz pohotovostní na popáleniny, 1x prostěradlo sterilní, 2x popáleninová rouška Leina Tex
- Přední kapsa spodní obsahuje 2x fyziologický roztok, 1x karty pro neslyšící a cizince, 2x dlahy SAMSPLIT XL a M, 2x Tourniquet CAT, 6x Esmarchovo obinadlo, 4x Trojčipý šátek, 6x izometrická folie, 1x Fix černý
- Vnitřní část vrchní obsahuje sadu označovacích pásek START, obvazy, gázy nesterilní, obinadla, pruban, sterilní gáza, lepení, ambuvak, filtr k ambuvaku, polomaska, kyslíková maska s hadičkou
- Vnitřní část spodní obsahuje ruční odsávačku, výplach očí, peroxid vodíku, dětský ambuvak, s filtrem a polomaskou, kyslíkovou masku s hadičkou, láhev kyslíku s redukčním ventilem, nůžky, deka, krční límec univerzální 2x dospělý a 1x dětský

Doporučené množství (ks): 1

Odhadovaná cena (ks): 20 000,- Kč

Balení chirurgických rukavic

Popis: Nitrilové rukavice, používané pro ochranu zasahujících před biologickým materiálem, se kterým mohou přijít u zásahu do kontaktu.

Technická specifikace prostředku:

- Bez stanovené konkrétní specifikace

Doporučené množství (ks): 1

Odhadovaná cena (ks): 700,- Kč

Kladívko na rozbíjení skel

Popis: Ruční kladívko, které lze využít k rozbití bočních a zadního skla havarovaných vozidel. Při zásahu je někdy bezpečnější skla kontrolovaně rozbít, aby nedošlo ke zranění při vyprošťovacích pracích.

Technická specifikace prostředku:

- Bez stanovené konkrétní specifikace

Doporučené množství (ks): 2

Odhadovaná cena (ks): 500,- Kč

Nůž na řezání bezpečnostních pásů

Popis: Speciální nůž, který je zatavený v plastu. Má velmi ostré, ale chráněné ostří, tak, aby snadno přerázlo bezpečnostní pás vozidla a nemohlo dojít k pořezání zraněného nebo poranění vlivem manipulace při odřezávání tupým nožem (zabrání se tak nežádoucím pohybům).

Technická specifikace prostředku:

- Bez stanovené konkrétní specifikace

Doporučené množství (ks): 2

Odhadovaná cena (ks): 250,- Kč

Nůžky na kabely

Popis: Speciální nůžky odolné proti napětí. Při dopravní nehodě nemusí být přístupná baterie, a není tak možné ji odpojit. Kdykoli může dojít k opožděné aktivaci airbagů a tím poranění záchranářů nebo osádky vozu. Nůžky bezpečně přestřihnou kabely pod napětím a tím deaktivují bezpečnostní systém vozu.

Technická specifikace prostředku:

- Bez stanovené konkrétní specifikace

Doporučené množství (ks): 1

Odhadovaná cena (ks): 500,- Kč

Čalounický šroubovák na sedadla

Popis: U dopravních nehod dochází k poškození konstrukce ovládání sedadel. V těchto případech se sedadla pokládají pomocí speciálního šroubováku nebo se musejí stříhat hydraulický vyprošťovacím zařízením.

Technická specifikace prostředku:

- Délka 20 cm
- Rozteč vidlice v nejširším místě 4 mm
- Průměr příchytky až 3 mm

Doporučené množství (ks): 1

Odhadovaná cena (ks): 200,- Kč

Magnetická chránička sloupků

Popis: Při stříhání osobního automobilu vznikají velmi ostré hrany schopné proříznout zásahový oděv. K ochraně všech zasahujících se používají chráničky sloupků. Ostrá hrana se překryje odolným materiálem. Aby držel na místě je opatřen magnety.

Technická specifikace prostředku:

- Ochranné deky slouží k překrytí ostrých hran a skel při zásahu u dopravních nehod. Tyto příkrývky jsou vyrobeny z odolných materiálů.
- Všité magnety
- Díly jsou opatřeny obvodovými reflexními pruhy

Doporučené množství (ks): 1

Odhadovaná cena (ks): 5 000,- Kč

Záchytná nádoba

Popis: Slouží k zachycení unikajících provozních látek z havarovaného vozidla. Eliminuje se tak následná škoda při dekontaminaci okolí dopravní nehody.

Technická specifikace prostředku:

- Chemicky odolný materiál
- Dostatečná pevnost
- Mechanická odolnost
- Vyrobená z jediného kusu plastu

Doporučené množství (ks): 1

Odhadovaná cena (ks): 600,- Kč

Těsnící kanalizační deska

Popis: Těsnící deska, která zabrání vtečení provozních kapalin do kanalizace a následnému ohrožení funkčnosti čističky odpadních vod.

Technická specifikace prostředku:

- Možnost opakovaného použití
- Rozměry 90 x 90 cm
- Tloušťka 0,8 cm
- Materiál povrch polyester
- Materiál podklad polyuretan
- Teplotní odolnost do 80°C

Doporučené množství (ks): 1

Odhadovaná cena (ks): 6 500,- Kč

Sorpční rohož

Popis: Dečka, která absorbuje unikající provozní kapaliny a zabrání tak jejich odtoku z místa události.

Technická specifikace prostředku:

- Hydrofobní
- Sorpční kapacita 126 L

Doporučené množství (balení): 1

Odhadovaná cena (ks): 3 500,- Kč

Sorbent

Popis: Speciální granulát, který absorbuje unikající provozní kapaliny a zabrání tak jejich odtoku z místa události.

Technická specifikace prostředku:

- Bez stanovené konkrétní specifikace

Doporučené množství (ks): 1

Odhadovaná cena (ks): 600,- Kč

Zastavovací terč se světlem

Popis: Světelný terč využívaný k řízení dopravy za snížené viditelnosti.

Technická specifikace prostředku:

- Napájení 3x baterie typ C

Doporučené množství (ks): 1

Odhadovaná cena (ks): 500,- Kč

**Doporučené technické prostředky pro JSDHO
předurčené na ochranu obyvatelstva**

Doporučené základní TP pro JSDH Předurčené na OOB		
Název prostředku	Množství (ks)	Cena (ks)
Vybavení		
Stan Comfy 25 v přepravním obalu	1	120 000 Kč
Nůžkový stan 6x3	2	30 000 Kč
Ruční svítilna	4	5 000 Kč
Jídelní sestava (stůl+2x lavice)	4	19 200 Kč
Osvětlovací balón LED (stativ + hlava)	1	85 000 Kč
Příslušenství ke stanu	1	34 000 Kč
Osvětlení do stanu (aku/220 V)	2	2 500 Kč
Ohřívač vody	1	2 000 Kč
Kanystr na vodu 15L	3	450 Kč
Nosítka skládací	10	5 400 Kč
Kanystr na PHM 20L	3	450 Kč
Lehátka skládací	5	2 000 Kč
Přepravní box s víkem 60x40x42	6	2 400 Kč
Přepravní box 60x40x32	6	1 800 Kč
Přepravní box s víkem 60x40x27	4	1 200 Kč
Přepravní box 60x40x22	8	2 000 Kč
Termobox	2	1 600 Kč
Skříňová mraznička	1	4 500 Kč
Mikrovlnná trouba	1	2 000 Kč
Přikrývka	20	300 Kč
Přenosná nabíjecí stanice	1	20 000 Kč
Sada hrnců	2	5 000 Kč
Stojan na odpadní pytle	2	1 000 Kč
Nádoba na odpad	2	500 Kč
Varná deska	1	2 000 Kč
Spací pytel	5	2 000 Kč
Karimatka	5	600 Kč
Agregáty – motorové a elektrické		
Naftové topidlo s příslušenstvím	2	13 000 Kč
Elektrocentrála	2	30 000 Kč
Ochranné prostředky		
Zásahový oděv II (jednovrstvý oděv pro hasiče)	Na každého člena	10 000 Kč
Přilba pro hašení v otevřeném terénu a pro technické zásahy	Na každého člena	6 000 Kč
Zásahová obuv	Na každého člena	6 000 Kč
Rukavice hasičské technické	Na každého člena	1 800 Kč
Rybářské kalhoty (broďáky)	2	3 000 Kč

Ostatní prostředky		
RDST Analog	1	9 000 Kč
Tablet s aplikací	1	20 000 Kč
Informační a svolávací systém	1	15 000 Kč
Prodlužovací kabel 230 V	2	2 000 Kč
Prodlužovací kabel 230 V, voděodolný IP68	1	3 500 Kč

Stan s nafukovací konstrukcí

Popis: Prostředek pro vytvoření zázemí tepelného komfortu zasahujících

Technická specifikace prostředku:

- Minimální rozměry stanu jsou 5x5x2,7 m
- Barva stanu je v odstínu červené
- Stan má dva uzavíratelné vstupy
- Plnění konstrukce je možné elektrickou pumpou nebo tlakovou lahví
- Postavení stanu je možné do 10 minut v obsluze 2 osob
- Váha stanu ve sbaleném stavu nepřesáhne 90 Kg

Doporučené množství (ks): 1

Odhadovaná cena (ks): 120 000,- Kč

Skládací nůžkový stan

Popis: Prostředek pro vytvoření zázemí a tepelného komfortu zasahujících

Technická specifikace prostředku:

- Rozměr minimálně 6x3m
- 6 ks opěrných nohou
- Hliníková konstrukce s kovovými spoji
- Maximální celková váha je 100 kg
- Rozměry ve složeném stavu maximálně 1600x600x400mm
- Materiál opláštění polyester o minimální gramáži 300 g/m²
- Opláštění s UV stabilizací
- Součástí stanu je plnicí zátěžový vak na každou opěrnou nohu stanu

Doporučené množství (ks): 2

Odhadovaná cena (ks): 30 000,- Kč

Ruční svítilna

Popis: Prostředek pro osvětlení na místě zásahu

Technická specifikace prostředku:

- Umožňuje kombinaci napájení pro dobíjení 12V a 230V
- Svítilna je vybavena Li-ion akumulátorem
- Svítilna je vodě a prachu odolná dle normy IP-67
- Svítilna umožňuje duální svícení, jedno do větší vzdálenosti, druhé pod nohy uživatele
- Svítilna umožňuje 3 režimy svítivosti v rozsahu 100 - 20%

Doporučené množství (ks): 4

Odhadovaná cena (ks): 5 000,- Kč

Jídelní skládací sestava

Popis: Prostředek vhodný pro odběr stravy

Technická specifikace prostředku:

- Sestava obsahuje 1 stůl a 2 lavice
- Stůl o rozměrech ve složeném stavu max.95x80x10cm nebo 180x76x10cm
- Lavice o rozměrech ve složeném stavu max.95x30x10cm
- Váha jedné sestavy nepřesáhne 40 kg

Doporučené množství (ks): 4

Odhadovaná cena (ks): 19 200,- Kč

Osvětlovací balón

Popis: Zařízení k poskytování dočasného osvětlení v exteriérových prostředích

Technická specifikace prostředku:

- Osvětlovací část:
- LED provedení
- Minimální výkon 100 000 lumenů
- Váha maximálně 10 kg
- Umožňuje změnu úhlu rozptylu světla
- Vodotěsnost systému a krytí IP 68
- Disponuje přepravním obalem
- Napájení 220-240 V
- Výkon vyžadovaný od generátoru maximálně 1000 W
- Stativ:
- Výška ve vysunutém stavu minimálně 3 m
- Základna o minimálně 3 bodech s možností kotvení
- Maximální váha 12 kg
- Délka ve složeném stavu maximálně 1,8 m

Doporučené množství (ks): 1

Odhadovaná cena (ks): 85 000,- Kč

Příslušenství ke stanu

Popis: Příslušenství ke stanu

Technická specifikace prostředku:

- Propojovací díl chodby kompatibilní se stany ve využívání HZS STC
- Zátěžový válec na vodu o délce minimálně 2/3 strany stanu
- Elektrická pumpa s průtokem minimálně 1000L/min a výstupním tlakem 0,25bar
- Skládaná plastová podlaha o přepravních rozměrech 120x60x2,5 cm

Doporučené množství (ks): 1

Odhadovaná cena (ks): 34 000,- Kč

Osvětlení do stanu

Popis: Osvětlení v nafukovacím stanu

Technická specifikace prostředku:

- Osvětlení je v provedení LED napájení AKU, 230 V nebo kombinace
- Osvětlení je možné uchytit na nosnou konstrukci stanu
- Svítidla jsou min. ve dvou kusech nezávislá na sobě

Doporučené množství (ks): 2

Odhadovaná cena (ks): 2 500,- Kč

Ohřívač vody

Popis: Zařízení sloužící pro ohřev vody

Technická specifikace prostředku:

- Vyrobeno z nerezové oceli
- Maximální hmotnost 5 kg
- Minimální objem 18L
- Možnost regulace teploty
- Minimální výkon 2200 W

Doporučené množství (ks): 1

Odhadovaná cena (ks): 2 000,- Kč

Plastový kanystr na vodu

Popis: Nádobu určena k transportu pitné vody na místo zásahu

Technická specifikace prostředku:

- Kanystr má atest na styk s potravinami
- Objem kanystru je 14 - 16L
- Je vybaven kohoutkem ve spodní části a otočným uzávěrem
- Maximální rozměry jsou 36x17x35cm

Doporučené množství (ks): 3

Odhadovaná cena (ks): 450,- Kč

Nosítka skládací

Popis: Technický prostředek určený pro transport raněné osoby

Technická specifikace prostředku:

- Nosnost minimálně 150 kg
- Splňují normu EN 1865:2000
- Jsou vybaveny minimálně dvěma popruhy na fixaci pacienta
- Hmotnost maximálně 8 kg
- Rozměry minimální: délka 2100 mm, šířka 540 mm
- Délka ve složeném stavu maximálně 1100 mm

Doporučené množství (ks): 10

Odhadovaná cena (ks): 5 400,- Kč

Kanystr PHM

Popis: Nádoba na PHM

Technická specifikace prostředku:

- Celkový objem 20 L

Doporučené množství (ks): 3

Odhadovaná cena (ks): 450,- Kč

Lehátko

Popis: Prostředek umožňující přespání osoby v terénu

Technická specifikace prostředku:

- Nosnost minimálně 120kg
- Převážný obal
- Rozměry v rozloženém stavu minimálně 2100x800mm
- Rozměry ve sbaleném stavu maximálně 1100x200x200mm

Doporučené množství (ks): 5

Odhadovaná cena (ks): 2 000,- Kč

Přepravní box hliníkový

Popis: Prostředek určený pro řádné uložení materiálu během přepravy

Technická specifikace prostředku:

- Vnější rozměry boxu jsou max. 60x40x40 cm
- Objem boxu je minimálně 50L a nosnost 50 kg
- Box je opatřen víkem s možností uzamčení

Doporučené množství - Přepravní box s víkem 60x40x42 (ks): 6

Odhadovaná cena (ks): 2 400,- Kč

Doporučené množství - Přepravní box 60x40x32 (ks): 6

Odhadovaná cena (ks): 1 800,- Kč

Doporučené množství - Přepravní box s víkem 60x40x27 (ks): 4

Odhadovaná cena (ks): 1 200,- Kč

Doporučené množství - Přepravní box 60x40x22 (ks): 8

Odhadovaná cena (ks): 2 000,- Kč

Termobox

Popis: Prostředek určený pro teplotní uchování potravin a nápojů

Technická specifikace prostředku:

- Součástí víko
- Minimální objem 40 L
- Rozměry odpovídají uložení v přívěsném vozíku
- Stohovatelný

Doporučené množství (ks): 2

Odhadovaná cena (ks): 1 600,- Kč

Skříňová mraznička

Popis: Prostředek pro uchování nachlazených nápojů

- Technická specifikace prostředku:

Rozměry odpovídají uložení v přívěsném vozíku

Doporučené množství (ks): 1

Odhadovaná cena (ks): 4 500,- Kč

Mikrovlnná trouba

Popis: Elektrické vybavení určené pro ohřev stravy na místě události

Technická specifikace prostředku:

- Minimální průměr talíře 25 cm
- Minimální výkon 700 W
- Minimální objem 20L
- Maximální rozměry 260 x 440 x 340 mm

Doporučené množství (ks): 1

Odhadovaná cena (ks): 2 000,- Kč

Přikrývka

Popis: Přikrývka poskytuje tepelný komfort v rámci ochrany obyvatelstva

Technická specifikace prostředku:

- Velikost přikrývky je minimálně 140x200cm
- Umožňuje snadnou údržbu
- Doporučený materiál je mikrovlnné vlákno

Doporučené množství (ks): 20

Odhadovaná cena (ks): 300,- Kč

Přenosná nabíjecí stanice

Popis: Přenosný zdroj energie určené k nabíjení velkých i malých elektrických zařízení

Technická specifikace prostředku:

- Jmenovitý výkon 2000 W
- Špičkový výkon 3000 W
- Výstup 4x 230 V, 4x USB
- Disponuje funkcí UPS
- Hmotnost do 16 kg

Doporučené množství (ks): 1

Odhadovaná cena (ks): 20 000,- Kč

Sada hrnců

Popis: Kuchyňský prostředek určený k ohřevu stravy na místě zásahu

Technická specifikace prostředku:

- Hrnce se zesíleným dnem vhodné na indukční vařič
- Dvě velikosti hrnců, menší o objemu 6-8 L větší o objemu 14-16 L
- Hrnce jsou opatřeny poklicí
- Styčná plocha na varnou desku není větší než 28 cm

Doporučené množství (ks): 2

Odhadovaná cena (ks): 5 000,- Kč

Stojan na odpadní pytle

Popis: Prostředek určený pro uložení odpadu

Technická specifikace prostředku:

- Skládací konstrukce na plastové pytle o objemu 120L
- Konstrukce je plastová nebo kovová s antikorozní úpravou
- Váha konstrukce nepřesáhne 3 kg

Doporučené množství (ks): 2

Odhadovaná cena (ks): 1 000,- Kč

Nádoba na odpad

Popis: Prostředek určený na sběr odpadu

Technická specifikace prostředku:

- Max. objem 150 L

Doporučené množství (ks): 2

Odhadovaná cena (ks): 500,- Kč

Varná deska

Popis: Elektrické vybavení určené pro ohřev stravy na místě události

Technická specifikace prostředku:

- Minimální průměr plotny 28 cm
- Indukční vařič
- Světelná indikace provozu

Doporučené množství (ks): 1

Odhadovaná cena (ks): 2 000,- Kč

Spací pytel

Popis: Ochranný vak sloužící ke spaní

Technická specifikace prostředku:

- Hmotnost max. 2kg
- Spacák dekového typu oboustranný, rozepínací dvoucestný zip
- Součástí je kompresní obal

Doporučené množství (ks): 5

Odhadovaná cena (ks): 2 000,- Kč

Karimatka

Popis: Spací podložka pro spaní v terénu

Technická specifikace prostředku:

- Hmotnost max. 2 kg
- Sbalený rozměr max. 35x25cm
- Rozměry v rozloženém stavu min. 180x60x5cm

Doporučené množství (ks): 5

Odhadovaná cena (ks): 600,- Kč

Naftové topidlo s příslušenstvím

Popis: Prostředek vytvářející tepelný komfort v nafukovacím stanu

Technická specifikace prostředku:

Topidlo:

- Minimální výkon 20kW
- Proud vzduch minimálně 500m³/h
- Vestavěná palivová nádrž s minimálním objemem 20l
- Protipožární fotobuňka a ochrana proti přehřátí
- Ukazatel stavu paliva
- Připojitelný nebo zabudovaný termostat
- Nepřímé spalování s odvodem spalin

Teplovzdušná hadice:

- Minimální délka 3m
- Minimálně 1/3 hadice musí být vyrobena ze skelného vlákna odolávajícího vysokým teplotám

Doporučené množství (ks): 2

Odhadovaná cena (ks): 13 000,- Kč

Elektrocentrála

Popis: Přístroj sloužící jako nezávislý zdroj elektrické energie

Technická specifikace prostředku:

- Centrála je v samostatném provedení nebo ve dvou kusech propojených do sestavy
- Konstantní výkon jedné nebo dvojce je min.5000 kW
- Hmotnost jedné nebo dvojce nepřesáhne 100 kg
- Výstup je min. 2x230 V
- Palivová nádrž umožňuje dobu provozu bez doplnění minimálně 6 hodin

Doporučené množství (ks): 2

Odhadovaná cena (ks): 30 000,- Kč

Zásahový oděv II (jednovrstvý oděv pro hasiče)

Popis: Osobní ochranný prostředek poskytující ochranu těla při činnosti u zásahu. Chrání tělo před agresivními chemickými látkami, promáčením, tepelnými účinky a povětrnostními vlivy.

Technická specifikace prostředku:

- EN ISO 15384:2020
- EN ISO 11612:2015
- EN 1149-5:2018
- EN 13034+A1:2009

Doporučené množství (ks): na každého člena

Odhadovaná cena (ks): 10 000,- Kč

Přilba pro hašení v otevřeném terénu a pro technické zásahy

Popis: Osobní ochranný prostředek sloužící jako ochrana před mechanickým úrazem hlavy, pro typy technických zásahů je vhodnější, než zásahová těžká přilba.

Technická specifikace prostředku:

- ČSN EN 16471:2015 – Přilby pro hasiče – Přilby pro likvidaci požárů v otevřeném terénu
- ČSN EN 16473:2014 – Přilby pro hasiče – Přilby pro technické zásahy
- ČSN EN 12492:2012 – Horolezecká výstroj – Přilby pro horolezce

Doporučené množství (ks): na každého člena

Odhadovaná cena (ks): 6 000,- Kč

Zásahová obuv

Popis: Osobní ochranný prostředek, který slouží k ochraně hasiče

Technická specifikace prostředku:

- Certifikace EN ISO 15090:2012

Doporučené množství (ks): Na každého člena

Odhadovaná cena (ks): 6 000,- Kč

Rukavice hasičské technické

Popis: Osobní ochranný prostředek, který slouží k ochraně rukou při zásahové činnosti.

Technická specifikace prostředku:

- Splňují EN 388:2016+A1:2018

Doporučené množství (ks): na každého člena

Odhadovaná cena (ks): 1 800,- Kč

Rybářské kalhoty (broďáky)

Popis:

Jedná se o vysoké kalhoty (holínky) na hrud' určené pro práci u/ve vodě. Například při povodních apod.

Technická specifikace prostředku:

- Bez stanovené konkrétní specifikace

Doporučené množství (ks): 2

Odhadovaná cena (ks): 3 000,- Kč

Radiostanice ruční

Popis: Komunikační prostředek

Technická specifikace prostředku:

- Dle vyhlášky č. 69/2014

Doporučené množství (ks): Dle přílohy č. 4 vyhlášky č. 247/2001 ve znění pozdějších předpisů

Odhadovaná cena (ks): 9 000,- Kč

Tablet s výjezdovou aplikací

Popis: Prostředek poskytující podporu pro velitele cestou k zásahu i na místě události

Technická specifikace prostředku:

- Bez stanovené konkrétní specifikace

Doporučené množství (ks): 1

Odhadovaná cena (ks): 20 000,- Kč

Informační a svolávací systém

Popis: Svolávací systém umožňující efektivní vyhlášení poplachu a zpětnou vazbu o akceptaci výjezdu KOPIS

Technická specifikace prostředku:

- Pořizovací cena zahrnuje provozní náklady alespoň na 5 let používání
- Vyhlášení poplachu prostřednictvím SMS, volání, RCS messaging
- Vyhlášení poplachu všem současně
- Uživatelská administrace systému prostřednictvím webového rozhraní
- Možnost rozšíření na tisk příkazu k výjezdu
- Možnost rozšíření ovládání vrat a světel

Doporučené množství (ks): 1

Odhadovaná cena (ks): 15 000,- Kč

Prodlužovací kabel

Popis: Prodlužovací kabel na bubnu umožňující propojení elektrického zařízení do sítě

Technická specifikace prostředku:

- Minimální délka kabelu 25 m
- IP 44
- Průřez vodiče minimálně 3x1,5 mm
- Ukončení 4 zásuvkou
- Snadná manipulace při odvíjení a navíjení

Doporučené množství (ks): 2

Odhadovaná cena (ks): 2 000,- Kč

Prodlužovací kabel voděodolný

Popis: Prodlužovací kabel venkovní, odolný proti vodě

Technická specifikace prostředku:

- Stupeň krytí IP 68
- Délka kabelu 30 m
- Jmenovité napětí 230–250 V

Doporučené množství (ks): 1

Odhadovaná cena (ks): 3 500,- Kč